


Stripmaster® Modèle 950

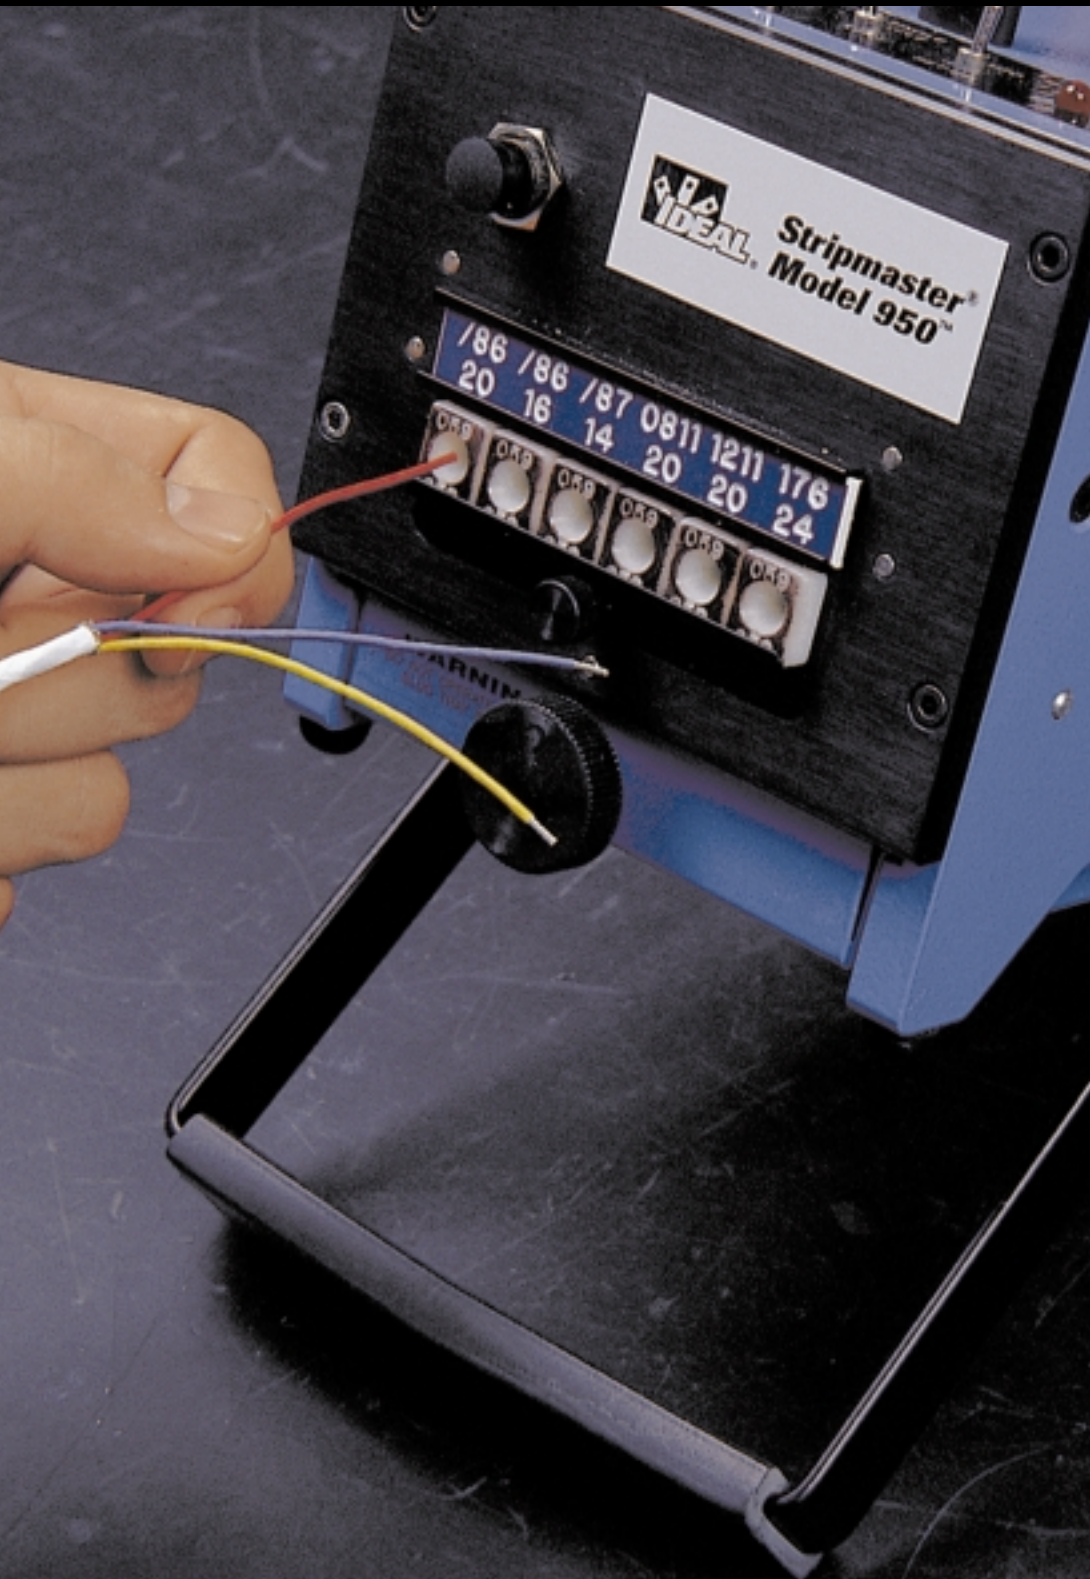

- *Dénude automatiquement toute une gamme d'isolants entre 10 AWG et 30 AWG*
- *Répond aux spécifications de dénudage pour les domaines militaires et commerciaux*
- *Accepte jusqu'à six différentes tailles de câbles, spécifications et longueurs d'incision afin d'éliminer le temps de préparation*

Caractéristiques

- Utilise des bagues de guidage et des lames remplaçables pour chaque trou individuel de dénudage afin de maximiser la souplesse d'utilisation
- Vitesse du cycle de dénudage au moyen d'un jeu de commandes électroniques réglables correspondant aux préférences de l'opérateur augmentant la productivité et maintenant l'homogénéité de la qualité
- Des bagues de guidage usinées avec précision maximisent la production en diminuant les erreurs commises par l'opérateur
- La zone de dénudage et la lame sont complètement protégées maximisant ainsi la sécurité de l'opérateur
- Une barre de stabilisation règle l'angle de la machine entre 0 et 45° afin de répondre aux impératifs de l'application de dénudage et au confort de l'opérateur
- Élimine généralement les erreurs dues aux mouvements répétitifs associés à une production élevée de dénudage manuel
- Le modèle 45-950 propose un réglage interne et individuel de la longueur de l'incision pour chacun des trous de dénudage
- Le modèle 45-950-1 propose un affichage externe et une commande de longueur de l'incision qui règle simultanément tous les trous de dénudage selon une longueur commune.



Caractéristiques techniques

Longueurs de dénudage	Minimum :	0,125 po. (3 mm)
	Maximum :	.63 po. (16 mm)
Capacité de dénudage	Minimum :	30 AWG (0,05 mm ²)
	Maximum :	10 AWG (6 mm ²)
Précision :	Répond aux spécifications militaires dans la plupart des applications.	
Tension :	12 volts sont nécessaires au fonctionnement.	
	Transformateur 120 V/60 Hz fourni en standard.	
	Pour des applications 220 V/50 Hz, commandez le transformateur 45-951.	
Pression d'air :	65 PSI maximum	
Filtre à air :	Recommandé, mais non indispensable.	
Graisseur en ligne :	Non indispensable.	
Type de lame :	Disponibilité de couteaux en acier traité à chaud ou de lames embouties.	
Rondelles guide :	Usinage et moulage de précision en Delrin.	
Cycle de dénudage :	Dénudage et vitesse de retour réglables électroniquement	
Dimensions	Largeur :	4 7/8 po. (124 mm)
	Profondeur :	10 1/2 po. (267 mm)
	Hauteur :	5 1/4 po. (133 mm)
Garantie :	Garantie limitée de 1 an	

Taux de production

Production Conditions	Pièces/Heure	Heures/100 Pièces
Petite incision -1/8 po. (3 mm)	2,200- 3,000	0,033-0,040
Incision moyenne -1/4 po. (6 mm)	2,000-2,200	0,046-0,056
Incision longue -1/2 po. (13 mm)	1,500-1,700	0,059-0,067

Accessoires

Pièces détachées standard	Bagues de lames	Consultez l'usine
Bagues de lame plate de rechange		Consultez l'usine
Lames de rechange (tous les types)		Consultez l'usine
Filtres à air/régulateurs		45-906
Transformateur 220 V, 50 Hz		45-951
T [®] -Cutter Lite		45-260
Jeu de clés hexagonales		691.020
Transformateur 12V		K-7156

Kits d'accessoires en option pour les modèles 45-950 et 45-950-1

Options de comptage (K-7456)

Un kit de comptage peut être ajouté sur le 45-950 ou sur le 45-950-1 ce qui autorise l'utilisateur à surveiller les cadences de production ou les maintenances préventives. Le kit peut être installé au moment de la commande ou sur site s'il est commandé séparément.

Kit de lame plate (K-7457)

Des lames plates peuvent aussi être ajoutées au 45-950 ou au 45-950-2 pour le dénudage de conducteurs multiples, câbles plats, téléphoniques ou non-ronds ou câbles jusqu'à 1 po. (0,03 m) de diamètre. Deux lames sont nécessaires. Les lames peuvent être installées au moment de la commande ou installées si elles sont commandées séparément.

Ensemble de préhension permanente (45-950-4)

Un préhenseur permanent (disponible pour le 45-950 ou le 45-950-1) vous vient en aide pour les câbles difficiles à maintenir et fournit une durée plus longue du préhenseur lors de productions importantes. Les préhenseurs permanents nécessitent l'installation en usine d'une plaque avant avec des préhenseurs dimensionnés aux tailles spécifiques de vos câbles et doivent être spécifiés au moment de la commande.



Rondelles plates

Les rondelles plates sont disponibles quand l'application nécessite des câbles avec une longueur de débordement plus courte. Le modèle standard 950 peut dénuder un câble avec une longueur de débordement d'environ 1 po. (25 mm) PLUS la longueur de dénudage. Les rondelles plates permettent à l'utilisateur de réduire le débordement à environ 5/8 po. (16 mm) PLUS la longueur de dénudage. Les rondelles plates sont disponibles dans les mêmes dimensions que les bagues standard.


Consultez notre service d'assistance technique au 800-338-4495 concernant les questions sur les applications ou pour discuter de vos besoins spécifiques au moment de la commande d'options.

Informations sur les commandes

Description	N° de catalogue
45-950 avec dénudage réglable individuellement longueurs par trou de dénudage*	45-950
45-950-1 avec bouton de réglage externe pour réglages communs de longueur de dénudage*	45-950-1

*3 pieds (0,91 m) de câble pour chaque trou de dénudage doit être fourni au moment de la commande.

Informations sur les dimensions

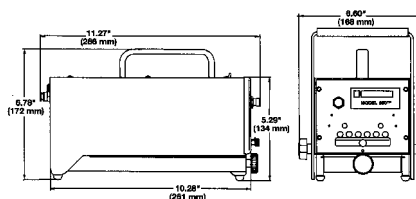

IDEAL INDUSTRIES, INC.

Becker Place, Sycamore, IL 60178 – 800-435-0705 aux USA
 Ajax, Ontario, L1S 2E1, Canada – 800-527-9105 au Canada
 Warrington, Cheshire WA5 5TN, Angleterre – 44 1925 444.446
www.idealindustries.com