


Imprimante BBP72 double face



www.bradyeurope.com/wire-automation

Impression
de manchons
thermorétractables
double face précis pour
fils et câbles en deux
fois moins de temps.

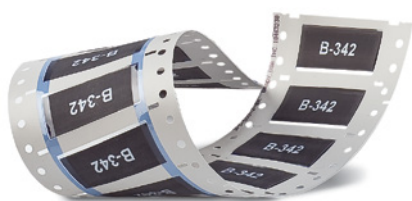

Combinés aux rubans Brady, les manchons thermorétractables pour l'imprimante BBP72 sont conformes aux spécifications suivantes :

- SAE-DTL-23053/5 Classe 1
- SAE-M-81531
- MIL-STD-202
- Conforme à la norme UL
- Homologuée CSA

L'imprimante de manchons double face BBP72 est la solution de manchonnage par excellence pour l'impression de manchons thermorétractables double face. Conçue pour imprimer simultanément sur les faces supérieure et inférieure des manchons, l'imprimante de manchons double face BBP72 crée des manchons en un seul passage.

L'imprimante de manchons double face BBP72 vous permet d'imprimer sur les deux faces des manchons thermorétractables, sans nécessiter le processus long et fastidieux de ré-enroulement et de réimpression des manchons. Gagnez du temps, minimisez les déchets et réduisez les erreurs de manchonnage grâce à l'imprimante BBP72.

Imprimante performante de manchons thermorétractables de qualité supérieure

- Impression double face en un seul passage
- Impression et formatage automatiques pour réduire le nombre d'erreurs d'étiquetage
- Réduction du gaspillage de manchons causé par une configuration ou un alignement inapproprié
- Impression par transfert thermique claire et nette grâce à la résolution d'impression 300 dpi

Manchons thermorétractables hautes performances conformes à de nombreuses spécifications

- Vaste gamme de manchons thermorétractables, notamment les consommables PermaSleeve™ et Heatex™, conçus pour répondre à différentes applications
- Manchons durables, résistants à l'abrasion et anti-taches

Brady propose une gamme complète de manchons thermorétractables hautes performances pouvant être utilisés avec l'imprimante de manchons double face BBP72. Associée au logiciel Brady Workstation ou LabelMark™ facile à utiliser, l'imprimante BBP72 est une solution d'étiquetage double face pour l'identification de fils et câbles.



Code article	Description
361110	Imprimante à manchons double-face BBP72

Spécifications

Tête d'impression	
Mode d'impression	Transfert thermique
Résolution d'impression (dpi)	300 dpi
Vitesse d'impression	125 mm/s
Largeur max. d' impression (mm)	105,60 mm
Matériau	
Manchons continus et en échelle sur rouleau	Manchons double face thermorétractables
Épaisseur du matériau	0,055 - 1,2
Grammage g/m ²	60 - 300
Dimensions d'étiquette	Largeur max. : 106 mm Largeur min. : 4 mm Hauteur max. : 1000 mm Hauteur min. : 5 mm
Limites pour matériau continu et tubes comprimés à plat à partir de 0,4 mm d'épaisseur	Largeur max. : 110 mm Largeur min. : 3,5 mm
Largeur max. du liner	Largeur max. : 110 mm Largeur min. : 25 mm
Rouleau	Diamètre total bobine/matériau: jusqu'à 300 mm Diamètre intérieur: 38 - 100 mm Direction de bobinage: de préférence intérieur*
Dimensions de l'imprimante	
Hauteur x Largeur x Épaisseur	395,00 mm x 248,00 mm x 554,00 mm
Poids (kg)	21
Fonctionnement	
Alimentation	Adaptateur secteur
Tension	Max. 300 W
Température de fonctionnement	10°C-35°C
Plage d'humidité de fonctionnement	10%- 80% (sans condensation)
Approbations/conformité	CE, FCC class A, CB, CCC, UL

*Les matériaux ou applications critiques doivent être testé(e)s et approuvé(e)s.

Contrôle	
Arrêt de l'impression en cas de	Fin du ruban Fin des étiquettes Tête d'impression ouverte
Sur l'affichage	
	Réception de données Intensité du signal WLAN Statut Ethernet Mémoire utilisée Température de la tête d'impression Accès à la carte mémoire Quantité de ruban restante Horloge Feuille date Abc Debug Tampon d'entrée
Polices	
Types de police	5 polices bitmap dont OCR-A et OCR-B et 3 polices vectorielles Swiss 721, Swiss 721 Bold et Monospace 821 en interne, possibilité de charger des polices TrueType. Chinois (simplifié) et thaï en option.
Tables de caractères	
	Windows 1250 à 1257, DOS 437, 737, 775, 850, 852, 857, 862, 864, 866, 869, EBCDIC 500, ISO 8859-1 à -10 et -13 à -16, WinOEM 720, UTF-8, Macintosh Roman, DEC MCS, KOI8-R. Prise en charge de tous les caractères latins, cyrilliques, grecs, hébreux et arabes d'Europe occidentale et orientale. Caractères thaïs et chinois en option.
Polices bitmap	
	Largeur et hauteur 1-3 mm Zoom 2-10. Orientation 0°, 90°, 180°, 270°
Polices vectorielles et TrueType	
	Taille largeur et hauteur 0,9 – 128 mm, zoom variable Orientation 360° par paliers d'1°
Styles de police	
	Gras, italique, souligné, contour, négatif, gris, vertical, selon les polices
Largeur de police	
	Variable

Obtenez une solution complète

Impression et pose automatiques



Identification spécialisée de haute qualité



Logiciel



Support & services



www.bradyeurope.com/wire-automation

BRADY
WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

Brady EMEA

Afrique	+27 11 704 3295	Italie	+39 02 26 00 00 22
Allemagne	+49 (0) 6103 7598 660	Moyen-Orient	+971 4881 2524
Benelux	+32 (0) 52 45 78 11	Norvège	+47 70 13 40 00
Danemark	+45 66 14 44 00	Roumanie	+40 21 202 3032
Espagne & Portugal	+34 900 902 993	Royaume-Uni & Irlande	+44 (0) 1295 228 288
Europe Centale & Orientale	+421 2 3300 4800	Russie	+7 495 269 47 87
France	+33 (0) 3 20 76 94 48	Suède	+46 (0) 8 590 057 30
Hongrie	+36 23 500 275	Turquie	+90 212 264 02 20

© 2017 Brady Worldwide Inc. Tous droits réservés.

Votre distributeur Brady

www.bradyeurope.com

21/04/2017
EUR-O-604-FR