



# H130



## OUTIL HYDRAULIQUE MANUEL DE POINÇONNAGE PROFOND

**POINÇONNAGE PROFOND**  
16 > 240 mm<sup>2</sup>

**SERTISSAGE HEXAGONAL**  
10 > 400 mm<sup>2</sup>

> Force, course et capacités identiques à l'outil **XH130** et à l'outil sur batterie **BPP130U**.

-  **TÊTE SELON HN 68-S-90** (spécification EDF)  
Pour lignes souterraines (cosses & manchons bimétalliques).
-  **PASSAGE MAXI. 34 mm**  
Dans la tête pour grandes sections.
-  **BUTÉE MÉCANIQUE (NOUVEAUTÉ)**  
Pour arrêt de la course.
-  **SYSTÈME HYDRAULIQUE À 2 VITESSES**  
Réduisant le nombre de coups de pompes.

<b>COURSE</b>	26 mm
<b>PASSAGE MAXI.</b>	34 mm
<b>FORCE</b>	130 kN
<b>DIMENSIONS</b> (mm)	560 × 80 × 165
<b>POIDS</b>	5,260 kg



### MONTAGE 1 POUR APPLICATION DE POINÇONNAGE



> Voir **PAGE 96**.



### MONTAGE 2 POUR APPLICATION DE SERTISSAGE

Jeux de matrices de sertissage de la gamme 130 kN utilisables dans cet outil grâce à l'adaptateur **A12D2**.

> Voir **PAGES 89 – 95**.

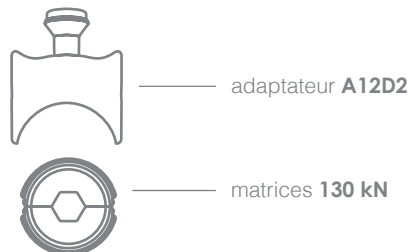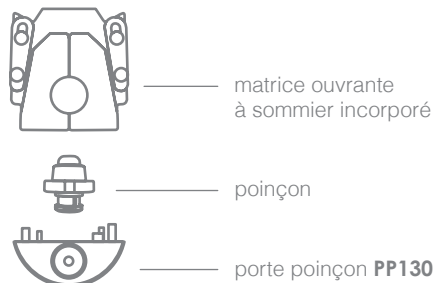

### MATRICES – Voir **PAGES 87 – 97**.

> Poinçons et matrices ouvrantes interchangeables communs aux outils **H130**, **XH130** & **BPP130U**.



<b>DIMENSIONS</b> (mm)	680 × 160 × 430
<b>POIDS</b>	3,600 kg

> Emplacement pour 24 jeux de matrices.  
> Livré vide.