



**A la hauteur  
de vos  
attentes**



**BMP™ 61**  
LABEL PRINTER

# Table des matières

	<b>Etiqueteuse portable BMP™61</b> .....	<b>3</b>
	<b>Applications</b> .....	<b>7</b>
	<b>Offre de consommables pour la BMP61</b> .....	<b>10</b>
	<b>Identification électrique et télécom/datacom</b> .....	<b>12</b>
	<b>Identification générale et industrielle</b> .....	<b>27</b>
	<b>Identification électronique</b> .....	<b>30</b>
	<b>Index des consommables</b> .....	<b>33</b>
	<b>Logiciels</b> .....	<b>36</b>
	<b>Spécifications de l'étiqueteuse</b> .....	<b>37</b>
	<b>Etiqueteuses, kits et accessoires BMP61</b> .....	<b>38</b>
	<b>Service technique Brady</b> .....	<b>39</b>



Les produits Brady sont vendus en supposant que l'acheteur les testera dans des conditions réelles d'utilisation, qui confirmeront l'adéquation de nos produits à l'usage qu'il a l'intention d'en faire. Brady garantit que ses produits sont exempts de vices de matériau ou de fabrication, mais limite ses obligations de garantie au remplacement du produit, reconnu par Brady comme défectueux au moment de son achat.

La garantie ne s'étend pas à toute autre personne à qui l'acheteur aurait cédé le produit. La garantie tient lieu de toute autre garantie, y compris la garantie implicite de vente, de négociabilité ou d'adéquation à un objectif particulier, et de toute autre obligation ou responsabilité de la part de Brady.

Brady ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des pertes, dommages, frais ou autres préjudices indirects découlant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser les produits Brady.

Toute information dans ce catalogue est valable sauf cas de force majeure, variations exceptionnelles ou erreurs d'impression. Photos non contractuelles.

# A la hauteur de vos attentes

L'étiqueteuse BMP™61 permet aux électriciens, aux techniciens des centres de données et aux tableautiers d'identifier fils, câbles et composants rapidement et efficacement.

**L'étiqueteuse BMP™61 sera votre partenaire d'identification de choix, toute la journée, tous les jours, pour les années à venir.**

## Robuste et fiable

- Résistante aux chutes et équipée de protections moulées en caoutchouc
- Grande baie de chargement pour un changement rapide des consommables
- Technologie Smart Cell permettant le calibrage automatique
- **Grand écran tactile couleur avec indicateurs à l'écran :** vérifiez facilement quelle cartouche est installée et combien d'étiquettes il vous reste. Prévisualisez rapidement votre étiquette à l'écran avant l'impression pour éviter toute erreur.
- **Vitesse d'impression de 33,8 mm/s :** n'attendez pas l'étiquette dont vous avez besoin.
- Batterie NiMH rechargeable pour une meilleure autonomie
- Garantie 2 ans



## Consommables haute performance et excellente qualité d'impression

- **600 consommables et étiquettes personnalisées :** n'utilisez pas une solution bancale. Choisissez parmi l'une des 600 combinaisons de consommables (manchons, étiquettes auto-protégées et bien plus encore) et de rubans encres, ou demandez à Brady de développer des étiquettes personnalisées pour répondre à vos besoins !
- Prise en charge des étiquettes prédécoupées, continues et personnalisées jusqu'à 50,80 mm de large, également en gros conditionnement
- Saisie intuitive grâce aux claviers AZERTY/QWERTY/QWERTZ/ CYRILLIC
- Qualité d'impression de 300 dpi



## Polyvalence de la gestion des données


- **Fonction de liste via USB :** lisez des feuilles de calcul directement à partir d'un périphérique de stockage USB externe et intégrez les données dans des étiquettes prêtes à imprimer.
- **Version sans fil disponible, compatible avec les applications mobiles :** créez ou chargez des modèles de données avec votre smartphone et envoyez-les à votre étiqueteuse.
- Ports USB 2.0 (type A et B) pour copier de grandes listes de modèles d'étiquettes
- Compatible avec le logiciel d'étiquetage LabelMark™ et les applications mobiles Brady



**Grâce à l'étiqueteuse BMP™61, vous serez en mesure de réaliser parfaitement de nombreuses tâches d'identification.**

# La BMP61 en un coup d'œil

Grand écran tactile couleur avec indicateurs :

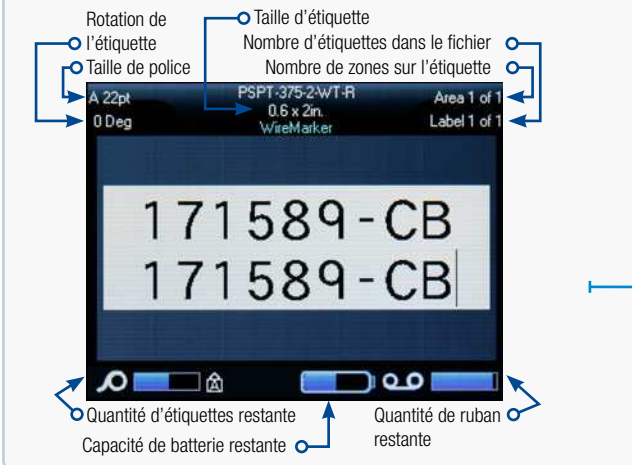

Grande ouverture du couvercle et de la baie pour un chargement facile des consommables

Massicot manuel

Impression haute qualité 300 dpi

Étiquettes prédécoupées, continues et personnalisées jusqu'à 50,80 mm de large

Wi-Fi en option (installé en usine, sur certains modèles uniquement)

Calibrage automatique des étiquettes grâce à la technologie Smart Cell

Batterie NiMH rechargeable ou alimentation secteur (incluse)

Sangle de transport

Protections moulées en caoutchouc

Clavier AZERTY/QWERTY/QWERTZ/CYRILLIC

**GARANTIE  
2 ANS**

# Les 3 principales fonctionnalités de la BMP61

## Gestion de listes de données

Améliorez votre efficacité en utilisant la fonction de liste intégrée pour imprimer des listes de données entières. Il n'est pas nécessaire de créer chaque étiquette séparément. Enregistrez plutôt vos données dans un fichier .csv sur un support USB pour pouvoir les transférer facilement vers votre étiqueteuse BMP61. L'étiqueteuse intégrera les données dans vos étiquettes.



## Vitesse d'impression

**Vitesse d'impression de 33,8 mm/s** : spécialement développée pour le professionnel des câbles et composants du 21ème siècle. **Ne perdez plus votre temps à attendre que des étiquettes soient imprimées.**

Les modèles d'étiquettes prédéfinis, les assistants de création d'étiquette, le massicot intégré et la sérialisation des données permettent aux professionnels d'**identifier** les câbles et les composants encore **plus vite**.

## Connectivité

Téléchargez, enregistrez et chargez des fichiers tels que des logos ou des graphiques sur votre étiqueteuse BMP61 via USB.



USB 2.0  
(type A et B)



**REGARDEZ LES VIDÉOS PRACTIQUES SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE BRADY.**

# Tailles de police et symboles

## Tailles de police variables

Les tailles de police vont de 4 à 174 pt. La taille de police maximale dépend de facteurs tels que la taille d'étiquette, le nombre de caractères, le nombre de lignes et les tailles de police des autres lignes.

Taille	Exemple
4	ABC 12345
6	ABC 12345
7	ABC 12345
9	ABC 12345
10	ABC 12345
14	ABC 12345
16	ABC 12345
20	ABC 12345
26	ABC 12345
32	ABC 12345
40	ABC 12345
45	ABC 1234
51	ABC 123
55	ABC 123
60	ABC 123
65	ABC 12
70	ABC 12
76	AB 12
102	AB 12

## Types de codes-barres



- Code 39 et Code 128
- Autres codes-barres pris en charge avec le logiciel LabelMark.

## Bibliothèque de symboles

- Symboles électriques et datacom standard
- Plus de 500 graphiques intégrés
- Horodatage intégré



...et bien plus encore

# Applications

## Identification électrique et télécom/datacom

**Marquage de fils et câbles** pour les câbles de données à paires torsadées (UTP, FTP, etc.), les câbles à fibres optiques, les conducteurs, les câbles informatiques, les fils et câbles des installations électriques, les câbles d'alimentation et de mise à la terre, les câbles d'énergie...



Etiquettes drapeaux



Etiquettes non adhésives



Etiquettes auto-protégées



Manchons




Etiquettes à enrouler pour fils et câbles

**Marquage de composants** pour les panneaux de connexion, les panneaux de contrôle, les baies de brassage, les borniers, les disjoncteurs, les boîtiers de connexion...



Étiquettes pour baies de brassage et panneaux de connexion

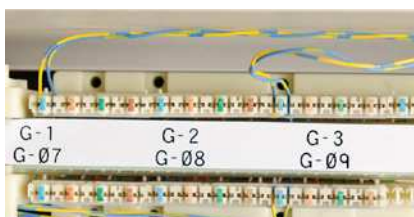

Étiquettes



Étiquettes de remplacement de plaques gravées

## Identification générale et industrielle

**Marquage de biens et de composants** à utiliser sur tous les types de surfaces (lisses, rugueuses, texturées, à faible énergie, etc.)...



Etiquettes pour plaques signalétiques et d'identification



Etiquettes pré-imprimées

## Identification électronique

**Marquage de circuits imprimés** pour l'identification des cartes de circuit imprimé (également antistatique), des composants montés en surface des cartes de circuit imprimé (face supérieure/inférieure)...



Etiquettes pour composants électroniques

**Marquage de composants** pour les relais, les solénoïdes, les composants à pattes (face inférieure/supérieure)...



Etiquettes extrêmement résistantes



Etiquettes d'identification de sécurité

# Avantages de l'étiquetage

## Vous est-il déjà arrivé de perdre du temps à chercher l'emplacement d'un fil ?

Des étiquettes durables et professionnelles, qui restent lisibles et en place dans des conditions difficiles, sont d'une importance capitale pour préserver l'organisation et le bon fonctionnement des câbles utilisés pour l'alimentation électrique, le réseau, et les communications voix et données.

## Une identification professionnelle des fils, câbles et composants vous permet de :

- reconnaître immédiatement les éléments à vérifier en cas de panne ;
- marquer clairement les pièces pour les prochaines mises à niveau de maintenance ;
- tracer l'historique, la durée de vie et le fournisseur ;
- ajouter des avertissements ou des précautions de sécurité.

Demandez-vous combien de temps ou d'argent vous perdez à essayer de repérer un câble, un fil ou un composant défectueux non identifié.

Demandez-vous également à quelle vitesse la pression monte lorsque cela a une incidence sur les machines, les lignes de production, les serveurs et les services.

**Dans ces circonstances, un étiquetage professionnel permet de gagner beaucoup de temps.**






# Qu'est-ce qu'une étiquette professionnelle ?

L'association d'un support, d'un adhésif, d'un substrat et d'une couche de finition confère aux étiquettes professionnelles leurs caractéristiques, leur résistance, leurs performances et leur durabilité.

- 1 La couche de finition donne aux étiquettes leur couleur et leur aspect (mat, brillant, ou satiné), sert de support d'impression, et accroît la résistance aux altérations atmosphériques, aux flammes, aux produits chimiques et à la chaleur.
- 2 Le substrat donne aux étiquettes leur forme ainsi que des propriétés de traction telles que la résistance et la souplesse, et des propriétés physiques telles que la résistance aux produits chimiques et aux températures.
- 3 L'adhésif fixe les étiquettes au type de surface choisi et garantit leur résistance dans différents environnements.
- 4 Le support est la partie très fine qui se retire afin d'appliquer l'étiquette auto-adhésive.

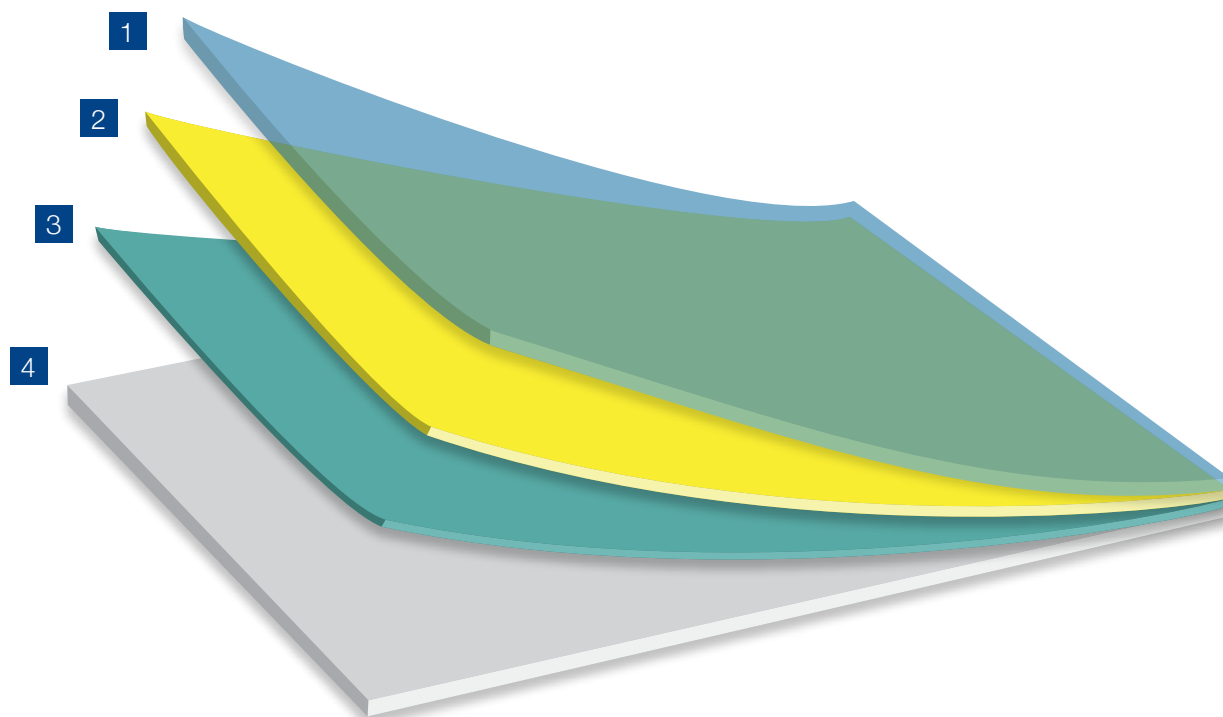

Quelle est l'étiquette qui répond le mieux à vos besoins ? Demandez votre Guide sur l'identification des applications électriques, télécom et datacom pour vous aider à choisir le consommable Brady optimal pour votre application.



# Offre de consommables pour la BMP61

Nous essayons continuellement d'améliorer et d'étendre notre offre de consommables. Par conséquent, assurez-vous de mettre à niveau le microprogramme de votre imprimante régulièrement afin de toujours avoir accès aux derniers consommables.

Matériau	
B-109	Polyéthylène
B-321	Manchon en polyoléfine thermorétractable
B-342	Manchon en polyoléfine thermorétractable
B-345	Manchon haute température thermorétractable en polyfluorure de vinylidène
B-362	Vinyle métallisé inviolable
B-390	Insert Rigide
B-412	Polypropylène
B-422	Polyester
B-422/B-966B	Polyester
B-423	Polyester
B-424	Papier
B-424/B-966B	Papier avec laminage en polyester transparent
B-425	Polypropylène
B-427	Vinyle auto-protégé
B-428	Polyester
B-428/B-966	Polyester métallisé laminage en polyester transparent
B-430	Polyester
B-432	Polyester
B-435	Polyester métallisé
B-437	Polyfluorure de Vinyle
B-439	Vinyle
B-459	Polyester
B-473	Polyester

Matériau	
B-483	Polyester
B-486	Polyester
B-488	Polyester
B-489	Polyester
B-498	Tissu Vinyle
B-499	Tissu nylon
B-642	Polyfluorure de Vinyle
B-717	Polyimide
B-718	Polyimide
B-719	Polyimide
B-724	Polyimide
B-727	Polyimide
B-7351	Vinyle Infalsifiable
B-7546	Polyester antifraude
B-7551	Polyester
B-7576	Polyester métallisé antifraude
B-7593	Polyester
B-7597	Tag en polyéthylène
B-7599	Polyéthylène
B-7641	Manchon en polyoléfine thermorétractable
B-7643	Thermoplastique polyéther polyuréthane
B-7644	Tag polypropylène avec laminage en polyester transparent
B-7645	Tag polypropylène avec laminage en polyester transparent
B-7696	Vinyle

## Compatibles avec les étiqueteuses TLS 2200 et BMP71



Impression de toutes les références d'étiquettes TLS 2200, y compris les rouleaux en gros conditionnement. Les utilisateurs souhaitant se mettre à niveau avec

l'étiqueteuse BMP61 n'ont pas besoin d'investir dans de nouveaux consommables. Les consommables pour la BMP61 sont également compatibles avec l'étiqueteuse BMP71 grâce à l'adaptateur noir fourni.



## Grand conditionnement pour l'impression de volumes importants

L'impression d'étiquettes en gros conditionnement nécessite le distributeur de consommables et la bobine Smart Cell inclus dans l'emballage.



### Personnalisez vos étiquettes en fonction de vos besoins !

Les étiquettes personnalisées incluent généralement :

- des formes et/ou des dimensions spécifiques ;
- des couleurs spécifiques : aspect du matériau par coloration de l'étiquette ;
- des matériaux spécifiques répondant à vos exigences : résistance aux produits chimiques, aux UV, à l'abrasion ;
- une pré-impression ou une configuration spécifique.

# Rubans

Tous les consommables de l'étiqueteuse sont compatibles avec la gamme de rubans encreurs M61 faciles à installer dans l'étiqueteuse. Il est recommandé d'insérer le ruban avant de charger le consommable.

**REGARDEZ LES  
VIDÉOS PRATIQUES  
SUR NOTRE CHAÎNE  
YOUTUBE BRADY.**



Référence	Couleur	Largeur (mm)	Longueur (m)	Remarque/Détails
M61-R4310	Noir	50,80	22,80	Ruban encreur noir résistant aux bavures, aux produits chimiques et à l'environnement série R4300 pour BMP61
M61-R4410-BL	Bleu	50,80	22,80	Ruban encreur bleu résistant aux solvants, à la chaleur et aux rayures série R4400 pour BMP61
M61-R4410-RD	Rouge	50,80	22,80	Ruban encreur rouge résistant aux solvants, à la chaleur et aux rayures série R4400 pour BMP61
M61-R4410-WT	Blanc	50,80	22,80	Ruban encreur blanc résistant aux solvants, à la chaleur et aux rayures série R4400 pour BMP61
M61-R6010	Noir	50,80	22,80	Ruban encreur noir résistant à la chaleur, aux rayures et aux solvants série R6000 pour BMP61
M61-R6210	Noir	50,80	22,80	Ruban encreur noir résistant aux rayures, aux bavures, à la chaleur et aux produits chimiques série R6200 pour BMP61
M61-R6410	Noir	50,80	22,80	Ruban encreur noir résistant aux produits chimiques et à l'abrasion série R6400 pour BMP61
M61-R6610	Noir	50,80	22,80	Ruban encreur noir résistant aux solvants et au frottement série R6600 pour BMP61
M61-R6710-WT	Blanc	50,80	22,80	Ruban encreur blanc résistant aux produits chimiques série R6700 pour BMP61
M61-R6810-WT	Blanc	50,80	22,80	Ruban encreur blanc résistant aux solvants, aux rayures et au maculage série R6800 pour BMP61

## Technologie Smart Cell



La technologie Smart Cell intégrée dans les rouleaux d'étiquettes et les rubans peut automatiquement formater l'étiquette et placer les éléments afin d'éviter à l'utilisateur d'avoir à deviner quoi que ce soit. Si le consommable et le ruban ne sont pas compatibles, un message d'erreur s'affiche à l'écran.








## MARQUAGE DE FILS ET CÂBLES

### MANCHONS DE MARQUAGE DE FILS THERMORÉTRACTABLES PERMASLEEVE™

- Ces manchons thermorétractables sont des marqueurs de pointe en termes d'identification, de protection, de durabilité et d'esthétique.
- La rapidité de rétraction engendre un gain de temps et d'argent pendant l'installation.
- Manchons sans halogènes et à faible dégagement de fumée pour marquage de fils (B-7641) possèdent des propriétés de sécurité incendie exceptionnelles, avec de faibles émissions de fumée.

Diagramme	Référence	Taux de rétreint	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Répétition verticale (mm)	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Manchons par rouleau	Ruban encreur recommandé	Compatibilité imprimante
<b>B-321: Manchon en polyoléfine thermorétractable</b>											
	PTS-0.45-350-321		Blanc	11,43	8,89	8,89	1,91	4,06	500	M61-R6210	BMP61, BMP71
	PTS-0.95-350-321		Blanc	24,13	8,89	8,89	1,91	4,06	500	M61-R6210	BMP61, BMP71
	PTS-1.90-350-321		Blanc	48,26	8,89	8,89	1,91	4,06	500	M61-R6210	BMP61, BMP71
	PTS-0.45-500-321		Blanc	11,43	12,70	12,70	4,06	5,97	500	M61-R6210	BMP61, BMP71
	PTS-0.95-500-321		Blanc	24,13	12,70	12,70	4,06	5,97	500	M61-R6210	BMP61, BMP71
	PTS-1.90-500-321		Blanc	48,26	12,70	12,70	4,06	5,97	500	M61-R6210	BMP61, BMP71
	PTS-0.95-750-321		Blanc	24,13	19,05	19,05	8,51	9,91	250	M61-R6210	BMP61, BMP71
	PTS-1.90-750-321		Blanc	48,26	19,05	19,05	8,51	9,91	250	M61-R6210	BMP61, BMP71
	PTS-0.95-1000-321		Blanc	24,13	25,40	25,40	9,53	13,72	250	M61-R6210	BMP61, BMP71
	PTS-1.90-1000-321		Blanc	48,26	25,40	25,40	9,53	13,72	250	M61-R6210	BMP61, BMP71
<b>B-342: Manchon en polyoléfine thermorétractable</b>											
	BM71-94-1-342-2	3:1	Blanc	12,89	4,60	-	0,58	2,03	5000	M61-R4310	BMP61, BMP71
	BM71-94-175-342-2	3:1	Blanc	22,41	4,60	-	0,58	2,03	5000	M61-R4310	BMP61, BMP71
	BM71-94-1-342	3:1	Blanc	25,78	4,60	-	0,58	2,03	2500	M61-R4310	BMP61, BMP71
	BM71-94-1-342YL	3:1	Jaune	25,78	4,60	-	0,58	2,03	2500	M61-R4310	BMP61, BMP71
	BM71-94-175-342	3:1	Blanc	44,83	4,60	-	0,58	2,03	2500	M61-R4310	BMP61, BMP71
	BM71-94-175-342YL	3:1	Jaune	44,83	4,60	-	0,58	2,03	2500	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PSPT-094-1-WT	3:1	Blanc	25,78	4,62	12,70	0,58	2,03	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PSPT-094-1-YL	3:1	Jaune	25,78	4,62	12,70	0,58	2,03	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PSPT-094-1-OR	3:1	Orange	25,78	4,62	12,70	0,58	2,03	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PSPT-094-1-GR	3:1	Vert	25,78	4,62	12,70	0,58	2,03	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PSPT-094-175-WT	3:1	Blanc	44,83	4,62	12,70	0,58	2,03	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PSPT-094-175-YL	3:1	Jaune	44,83	4,62	12,70	0,58	2,03	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PSPT-094-175-OR	3:1	Orange	44,83	4,62	12,70	0,58	2,03	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PSPT-094-2-WT-R	3:1	Blanc	50,80	4,62	12,70	0,58	2,03	70	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PSPT-094-2-YL-R	3:1	Jaune	50,80	4,62	12,70	0,58	2,03	70	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PSPT-094-2-BK-R	3:1	Noir	50,80	4,62	12,70	0,58	2,03	70	M61-R6710-WT	BMP61, BMP71
	PSPT-125-1-WT	3:1	Blanc	25,78	5,96	19,05	1,17	2,79	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PSPT-125-1-YL	3:1	Jaune	25,78	5,96	19,05	1,17	2,79	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PSPT-125-1-BK	3:1	Noir	25,78	5,96	19,05	1,17	2,79	100	M61-R7610-WT	BMP61, BMP71
	PSPT-125-175-WT	3:1	Blanc	44,83	5,96	19,05	1,17	2,79	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PSPT-125-175-YL	3:1	Jaune	44,83	5,96	19,05	1,17	2,79	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PSPT-125-175-OR	3:1	Orange	44,83	5,96	19,05	1,17	2,79	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PSPT-125-2-WT-R	3:1	Blanc	50,80	5,96	19,05	1,17	2,79	70	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PSPT-125-2-YL-R	3:1	Jaune	50,80	5,96	19,05	1,17	2,79	70	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PSPT-125-2-BK-R	3:1	Noir	50,80	5,96	19,05	1,17	2,79	70	M61-R6710-WT	BMP61, BMP71
	BM71-125-1-342-2	3:1	Blanc	12,89	6,00	-	1,17	2,79	2000	M61-R4310	BMP61, BMP71
	BM71-125-175-342-3	3:1	Blanc	14,94	6,00	-	1,17	2,79	3000	M61-R4310	BMP61, BMP71
	BM71-125-175-342-2	3:1	Blanc	22,41	6,00	-	1,17	2,79	2000	M61-R4310	BMP61, BMP71
	BM71-125-1-342	3:1	Blanc	25,78	6,00	-	1,17	2,79	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
	BM71-125-1-342-YL	3:1	Jaune	25,78	6,00	-	1,17	2,79	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
	BM71-125-175-342	3:1	Blanc	44,83	6,00	-	1,17	2,79	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
	BM71-125-175-342YL	3:1	Jaune	44,83	6,00	-	1,17	2,79	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
	BM71-187-175-342-4	3:1	Blanc	11,21	8,50	-	1,57	3,81	4000	M61-R4310	BMP61, BMP71
	BM71-187-1-342-2	3:1	Blanc	12,89	8,50	-	1,57	3,81	2000	M61-R4310	BMP61, BMP71
	BM71-187-175-342-3	3:1	Blanc	14,94	8,50	-	1,57	3,81	3000	M61-R4310	BMP61, BMP71
	BM71-187-175-342-2	3:1	Blanc	22,41	8,50	-	1,57	3,81	2000	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PSPT-187-1-WT	3:1	Blanc	25,78	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
	BM71-187-1-342	3:1	Blanc	25,78	8,50	-	1,57	3,81	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PSPT-187-1-YL	3:1	Jaune	25,78	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
	BM71-187-1-342-YL	3:1	Jaune	25,78	8,50	-	1,57	3,81	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PSPT-187-1-BK	3:1	Noir	25,78	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R6710-WT	BMP61, BMP71
	PSPT-187-1-RD	3:1	Rouge	25,78	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PSPT-187-175-WT	3:1	Blanc	44,83	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
	BM71-187-175-342	3:1	Blanc	44,83	8,50	-	1,57	3,81	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PSPT-187-175-YL	3:1	Jaune	44,83	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
	BM71-187-175-342YL	3:1	Jaune	44,83	8,50	-	1,57	3,81	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PSPT-187-175-BK	3:1	Noir	44,83	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R6710-WT	BMP61, BMP71
	PSPT-187-175-OR	3:1	Orange	44,83	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
	BM71-187-175-342-ORG	3:1	Orange	44,83	8,50	-	1,57	3,81	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71



Les références commençant par « B » désignent les gros conditionnement.  
Les références terminant par "R" indiquent que le manchon est tourné à 90° sur le support.

>>>




## MARQUAGE DE FILS ET CÂBLES

### MANCHONS DE MARQUAGE DE FILS

### THERMORÉTRACTABLES PERMASLEEVE™ (SUITE)



Diagramme	Référence	Taux de rétreint	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Répétition verticale (mm)	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Manchons par rouleau	Ruban encreur recommandé	Compatibilité imprimante
V	PSPT-187-175-RD	3:1	Rouge	44,83	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	BM71-187-175-342-RD	3:1	Rouge	44,83	8,50	-	1,57	3,81	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-187-175-GR	3:1	Vert	44,83	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
○	PSPT-187-2-WT-R	3:1	Blanc	50,80	8,50	19,05	1,57	3,81	70	M61-R4310	BMP61, BMP71
○	PSPT-187-2-YL-R	3:1	Jaune	50,80	8,50	19,05	1,57	3,81	70	M61-R4310	BMP61, BMP71
○	PSPT-187-2-BK-R	3:1	Noir	50,80	8,50	19,05	1,57	3,81	70	M61-R6710-WT	BMP61, BMP71
V	PSPT-250-1-WT	3:1	Blanc	25,78	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	BM71-250-1-342	3:1	Blanc	25,78	11,15	-	2,39	5,46	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-250-1-YL	3:1	Jaune	25,78	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	BM71-250-1-342-YL	3:1	Jaune	25,78	11,15	-	2,39	5,46	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-250-1-BK	3:1	Noir	25,78	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R6710-WT	BMP61, BMP71
V	PSPT-250-1-RD	3:1	Rouge	25,78	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-250-175-WT	3:1	Blanc	44,83	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	BM71-250-175-342	3:1	Blanc	44,83	11,15	-	2,39	5,46	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-250-175-YL	3:1	Jaune	44,83	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	BM71-250-175-342YL	3:1	Jaune	44,83	11,15	-	2,39	5,46	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-250-175-OR	3:1	Orange	44,83	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-250-175-RD	3:1	Rouge	44,83	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	BM71-250-175-342-RD	3:1	Rouge	44,83	11,15	-	2,39	5,46	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-250-175-GR	3:1	Vert	44,83	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
○	PSPT-250-2-WT-R	3:1	Blanc	50,80	11,15	22,22	2,39	5,46	70	M61-R4310	BMP61, BMP71
○	PSPT-250-2-YL-R	3:1	Jaune	50,80	11,15	22,22	2,39	5,46	70	M61-R4310	BMP61, BMP71
○	PSPT-250-2-BK-R	3:1	Noir	50,80	11,15	22,22	2,39	5,46	70	M61-R6710-WT	BMP61, BMP71
V	PSPT-375-1-WT	3:1	Blanc	25,78	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-375-1-GY	3:1	Gris	25,78	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-375-1-YL	3:1	Jaune	25,78	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-375-1-OR	3:1	Orange	25,78	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-375-1-RD	3:1	Rouge	25,78	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-375-175-WT	3:1	Blanc	44,83	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-375-175-BL	3:1	Bleu	44,83	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-375-175-YL	3:1	Jaune	44,83	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-375-175-OR	3:1	Orange	44,83	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-375-175-PK	3:1	Rose	44,83	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-375-175-RD	3:1	Rouge	44,83	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-375-175-GR	3:1	Vert	44,83	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
○	PSPT-375-2-WT-R	3:1	Blanc	50,80	16,38	25,40	3,18	8,13	70	M61-R4310	BMP61, BMP71
○	PSPT-375-2-YL-R	3:1	Jaune	50,80	16,38	25,40	3,18	8,13	70	M61-R4310	BMP61, BMP71
○	PSPT-375-2-BK-R	3:1	Noir	50,80	16,38	25,40	3,18	8,13	70	M61-R6710-WT	BMP61, BMP71
V	BM71-375-1-342-2	3:1	Blanc	12,89	16,40	-	3,18	8,13	2000	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	BM71-375-175-342-2	3:1	Blanc	22,41	16,40	-	3,18	8,13	2000	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	BM71-375-1-342	3:1	Blanc	25,78	16,40	-	3,18	8,13	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	BM71-375-1-342-YL	3:1	Jaune	25,78	16,40	-	3,18	8,13	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	BM71-375-175-342	3:1	Blanc	44,83	16,40	-	3,18	8,13	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	BM71-375-175-342-YL	3:1	Jaune	44,83	16,40	-	3,18	8,13	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	BM71-500-175-342-YL-3	3:1	Jaune	14,94	21,60	-	4,75	11,43	3000	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	BM71-500-1-342	3:1	Blanc	25,78	21,60	-	4,75	11,43	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	BM71-500-1-342YL	3:1	Jaune	25,78	21,60	-	4,75	11,43	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	BM71-500-175-342	3:1	Blanc	44,83	21,60	-	4,75	11,43	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	BM71-500-175-342YL	3:1	Jaune	44,83	21,60	-	4,75	11,43	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	BM71-500-175-342-RD	3:1	Rouge	44,83	21,60	-	4,75	11,43	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-500-1-WT	3:1	Blanc	25,78	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-500-1-YL	3:1	Jaune	25,78	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-500-1-OR	3:1	Orange	25,78	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-500-175-WT	3:1	Blanc	44,83	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-500-175-BL	3:1	Bleu	44,83	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-500-175-YL	3:1	Jaune	44,83	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-500-175-BR	3:1	Marron	44,83	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-500-175-BK	3:1	Noir	44,83	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R6710-WT	BMP61, BMP71
V	PSPT-500-175-RD	3:1	Rouge	44,83	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-500-175-GR	3:1	Vert	44,83	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
○	PSPT-500-2-WT-R	3:1	Blanc	50,80	21,61	31,75	4,75	11,43	70	M61-R4310	BMP61, BMP71
○	PSPT-500-2-YL-R	3:1	Jaune	50,80	21,61	31,75	4,75	11,43	70	M61-R4310	BMP61, BMP71
○	PSPT-500-2-BK-R	3:1	Noir	50,80	21,61	31,75	4,75	11,43	70	M61-R6710-WT	BMP61, BMP71
V	PSPT-750-1-WT	3:1	Blanc	25,78	31,80	41,27	6,35	17,78	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-750-1-YL	3:1	Jaune	25,78	31,80	41,27	6,35	17,78	100	M61-R4310	BMP61, BMP71



Les références commençant par « B » désignent les gros conditionnement.

Les références terminant par "R" indiquent que le manchon est tourné à 90° sur le support.

>>>




**i** Pour obtenir un index détaillé des consommables, consultez les pages 33–35.



## MARQUAGE DE FILS ET CÂBLES

### MANCHONS DE MARQUAGE DE FILS THERMORÉTRACTABLES PERMASLEEVE™ (SUITE)

Diagramme	Référence	Taux de rétreint	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Répétition verticale (mm)	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Manchons par rouleau	Ruban encreur recommandé	Compatibilité imprimante
V	PSPT-750-175-WT	3:1	Blanc	44,83	31,80	41,27	6,35	17,78	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-750-175-YL	3:1	Jaune	44,83	31,80	41,27	6,35	17,78	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
O	PSPT-750-2-WT-R	3:1	Blanc	50,80	31,80	41,27	6,35	17,78	70	M61-R4310	BMP61, BMP71
O	PSPT-750-2-YL-R	3:1	Jaune	50,80	31,80	41,27	6,35	17,78	70	M61-R4310	BMP61, BMP71
O	PSPT-750-2-BK-R	3:1	Noir	50,80	31,80	41,27	6,35	17,78	70	M61-R6710-WT	BMP61, BMP71
V	PSPT-1000-1-WT	3:1	Blanc	25,78	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-1000-1-YL	3:1	Blanc	25,78	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-1000-175-WT	3:1	Blanc	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	BM71-1000-175-342	3:1	Blanc	44,83	42,16	-	9,53	24,13	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-1000-175-BL	3:1	Bleu	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-1000-175-GY	3:1	Gris	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-1000-175-YL	3:1	Jaune	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-1000-175-BR	3:1	Marron	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-1000-175-BK	3:1	Noir	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R6710-WT	BMP61, BMP71
V	PSPT-1000-175-OR	3:1	Orange	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-1000-175-PK	3:1	Rose	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-1000-175-RD	3:1	Rouge	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-1000-175-GR	3:1	Vert	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71
V	PSPT-1000-175-VT	3:1	Violet	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71
O	PSPT-1000-2-WT-R	3:1	Blanc	50,80	42,16	50,80	11,43	24,13	70	M61-R4310	BMP61, BMP71
O	PSPT-1000-2-YL-R	3:1	Jaune	50,80	42,16	50,80	11,43	24,13	70	M61-R4310	BMP61, BMP71
O	PSPT-1000-2-BK-R	3:1	Noir	50,80	42,16	50,80	11,43	24,13	70	M61-R6710-WT	BMP61, BMP71
<b>B-345: Manchon haute température thermorétractable en polyfluore de vinylidène</b>											
V	PSHT-094-1-WT	2:1	Blanc	25,78	4,62	-	0,60	2,03	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-094-1-BL	2:1	Bleu	25,78	4,62	-	0,60	2,03	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-094-1-YL	2:1	Jaune	25,78	4,62	-	0,60	2,03	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-094-1-BK	2:1	Noir	25,78	4,62	-	0,60	2,03	100	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71
V	PSHT-094-1-PK	2:1	Rose	25,78	4,62	-	0,60	2,03	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-094-175-WT	2:1	Blanc	44,83	4,62	-	0,08	2,03	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-094-175-BL	2:1	Bleu	44,83	4,62	-	0,08	2,03	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-094-175-YL	2:1	Jaune	44,83	4,62	-	0,08	2,03	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-094-175-BK	2:1	Noir	44,83	4,62	-	0,08	2,03	100	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71
V	PSHT-094-175-PK	2:1	Rose	44,83	4,62	-	0,08	2,03	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-125-1-WT	2:1	Blanc	25,78	5,96	-	1,17	2,79	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-125-1-BL	2:1	Bleu	25,78	5,96	-	1,17	2,79	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-125-1-YL	2:1	Jaune	25,78	5,96	-	1,17	2,79	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-125-1-BK	2:1	Noir	25,78	5,96	-	1,17	2,79	100	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71
V	PSHT-125-1-PK	2:1	Rose	25,78	5,96	-	1,17	2,79	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-125-175-WT	2:1	Blanc	44,83	5,96	-	1,17	2,79	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-125-175-BL	2:1	Bleu	44,83	5,96	-	1,17	2,79	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-125-175-YL	2:1	Jaune	44,83	5,96	-	1,17	2,79	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-125-175-BK	2:1	Noir	44,83	5,96	-	1,17	2,79	100	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71
V	PSHT-125-175-PK	2:1	Rose	44,83	5,96	-	1,17	2,79	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-187-1-WT	2:1	Blanc	25,78	8,50	-	1,57	3,81	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-187-1-BL	2:1	Bleu	25,78	8,50	-	1,57	3,81	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-187-1-YL	2:1	Jaune	25,78	8,50	-	1,57	3,81	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-187-1-BK	2:1	Noir	25,78	8,50	-	1,57	3,81	100	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71
V	PSHT-187-1-PK	2:1	Rose	25,78	8,50	-	1,57	3,81	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-187-175-WT	2:1	Blanc	44,83	8,50	-	1,57	3,81	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-187-175-BL	2:1	Bleu	44,83	8,50	-	1,57	3,81	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-187-175-YL	2:1	Jaune	44,83	8,50	-	1,57	3,81	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-187-175-BK	2:1	Noir	44,83	8,50	-	1,57	3,81	100	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71
V	PSHT-187-175-PK	2:1	Rose	44,83	8,50	-	1,57	3,81	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-250-1-WT	2:1	Blanc	25,80	11,20	-	2,39	5,46	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-250-1-BL	2:1	Bleu	25,80	11,20	-	2,39	5,46	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-250-1-YL	2:1	Jaune	25,80	11,20	-	2,39	5,46	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-250-1-BK	2:1	Noir	25,80	11,20	-	2,39	5,46	100	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71
V	PSHT-250-1-PK	2:1	Rose	25,80	11,20	-	2,39	5,46	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-250-175-WT	2:1	Blanc	44,80	11,20	-	2,39	5,46	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-250-175-BL	2:1	Bleu	44,80	11,20	-	2,39	5,46	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-250-175-YL	2:1	Jaune	44,80	11,20	-	2,39	5,46	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-250-175-BK	2:1	Noir	44,80	11,20	-	2,39	5,46	100	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71
V	PSHT-250-175-PK	2:1	Rose	44,80	11,20	-	2,39	5,46	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-375-1-WT	2:1	Blanc	25,78	16,38	-	3,18	8,10	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-375-1-BL	2:1	Bleu	25,78	16,38	-	3,18	8,10	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-375-1-YL	2:1	Jaune	25,78	16,38	-	3,18	8,10	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-375-1-BK	2:1	Noir	25,78	16,38	-	3,18	8,10	100	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71
V	PSHT-375-1-PK	2:1	Rose	25,78	16,38	-	3,18	8,10	100	M61-R6610	BMP61, BMP71



Les références commençant par « B » désignent les gros conditionnement.

Les références terminant par "R" indiquent que le manchon est tourné à 90° sur le support.

>>

## MARQUAGE DE FILS ET CÂBLES

### MANCHONS DE MARQUAGE DE FILS THERMORÉTRACTABLES PERMASLEEVE™ (SUITE)



Diagramme	Référence	Taux de rétreint	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Répétition verticale (mm)	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Manchons par rouleau	Ruban encreur recommandé	Compatibilité imprimante
V	PSHT-375-175-WT	2:1	Blanc	44,83	16,38	-	3,18	8,10	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-375-175-BL	2:1	Bleu	44,83	16,38	-	3,18	8,10	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-375-175-YL	2:1	Jaune	44,83	16,38	-	3,18	8,10	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-375-175-BK	2:1	Noir	44,83	16,38	-	3,18	8,10	100	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71
V	PSHT-375-175-PK	2:1	Rose	44,83	16,38	-	3,18	8,10	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-500-1-WT	2:1	Blanc	25,78	21,61	-	4,75	11,43	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-500-1-BL	2:1	Bleu	25,78	21,61	-	4,75	11,43	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-500-1-YL	2:1	Jaune	25,78	21,61	-	4,75	11,43	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-500-1-BK	2:1	Noir	25,78	21,61	-	4,75	11,43	100	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71
V	PSHT-500-1-PK	2:1	Rose	25,78	21,61	-	4,75	11,40	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-500-175-WT	2:1	Blanc	44,83	21,61	-	4,75	11,43	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-500-175-BL	2:1	Bleu	44,83	21,61	-	4,75	11,43	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-500-175-YL	2:1	Jaune	44,83	21,61	-	4,75	11,43	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-500-175-BK	2:1	Noir	44,83	21,61	-	4,75	11,43	100	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71
V	PSHT-500-175-PK	2:1	Rose	44,83	21,61	-	4,75	11,43	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-750-1-WT	2:1	Blanc	25,78	31,80	-	6,35	17,78	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-750-1-BL	2:1	Bleu	25,78	31,80	-	6,35	17,78	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-750-1-YL	2:1	Jaune	25,78	31,80	-	6,35	17,78	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-750-1-BK	2:1	Noir	25,78	31,80	-	6,35	17,78	100	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71
V	PSHT-750-1-PK	2:1	Rose	25,78	31,80	-	6,35	17,78	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-750-175-WT	2:1	Blanc	44,83	31,80	-	6,35	17,78	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-750-175-BL	2:1	Bleu	44,83	31,80	-	6,35	17,78	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-750-175-YL	2:1	Jaune	44,83	31,80	-	6,35	17,78	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-750-175-BK	2:1	Noir	44,83	31,80	-	6,35	17,78	100	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71
V	PSHT-750-175-PK	2:1	Rose	44,83	31,80	-	6,35	17,78	100	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-1000-1-WT	2:1	Blanc	25,78	42,16	-	11,43	24,13	50	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-1000-1-BL	2:1	Bleu	25,78	42,16	-	11,43	24,13	50	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-1000-1-YL	2:1	Jaune	25,78	42,16	-	11,43	24,13	50	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-1000-1-BK	2:1	Noir	25,78	42,16	-	11,43	24,13	50	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71
V	PSHT-1000-1-PK	2:1	Rose	25,78	42,16	-	11,43	24,13	50	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-1000-175-WT	2:1	Blanc	44,83	42,16	-	11,43	24,13	50	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-1000-175-BL	2:1	Bleu	44,83	42,16	-	11,43	24,13	50	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-1000-175-YL	2:1	Jaune	44,83	42,16	-	11,43	24,13	50	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	PSHT-1000-175-BK	2:1	Noir	44,83	42,16	-	11,43	24,13	50	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71
V	PSHT-1000-175-PK	2:1	Rose	44,83	42,16	-	11,43	24,13	50	M61-R6610	BMP61, BMP71
<b>B-7641: Manchon en polyoléfine thermorétractable</b>											
V	BM71-94-1-7641	2:1	Blanc	25,78	4,60	12,70	1,19	2,03	2500	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	BM71-94-1-7641Y	2:1	Jaune	25,78	4,60	12,70	1,19	2,03	2500	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	BM71-94-175-7641	2:1	Blanc	44,83	4,60	12,70	1,19	2,03	2500	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	BM71-94-175-7641Y	2:1	Jaune	44,83	4,60	12,70	1,19	2,03	2500	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	BM71-125-1-7641	2:1	Blanc	25,78	6,00	19,05	1,57	2,79	1000	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	BM71-125-1-7641Y	2:1	Jaune	25,78	6,00	19,05	1,57	2,79	1000	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	BM71-125-175-7641	2:1	Blanc	44,83	6,00	19,05	1,57	2,79	1000	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	BM71-125-175-7641Y	2:1	Jaune	44,83	6,00	19,05	1,57	2,79	1000	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	BM71-187-1-7641	2:1	Blanc	25,78	8,50	19,05	2,39	3,83	1000	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	BM71-187-1-7641Y	2:1	Jaune	25,78	8,50	19,05	2,39	3,83	1000	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	BM71-187-175-7641	2:1	Blanc	44,83	8,50	19,05	2,39	3,83	1000	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	BM71-187-175-7641Y	2:1	Jaune	44,83	8,50	19,05	2,39	3,83	1000	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	BM71-250-1-7641	2:1	Blanc	25,78	11,15	22,23	3,17	5,46	1000	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	BM71-250-1-7641Y	2:1	Jaune	25,78	11,15	22,23	3,17	5,46	1000	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	BM71-250-175-7641	2:1	Blanc	44,83	11,15	22,23	3,17	5,46	1000	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	BM71-250-175-7641Y	2:1	Jaune	44,83	11,15	22,23	3,17	5,46	1000	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	BM71-375-1-7641	2:1	Blanc	25,78	16,38	25,40	4,77	8,13	1000	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	BM71-375-1-7641Y	2:1	Jaune	25,78	16,38	25,40	4,77	8,13	1000	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	BM71-375-175-7641	2:1	Blanc	44,83	16,38	25,40	4,77	8,13	1000	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	BM71-375-175-7641Y	2:1	Jaune	44,83	16,38	25,40	4,77	8,13	1000	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	BM71-500-1-7641	2:1	Blanc	25,78	21,60	31,75	6,35	11,43	600	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	BM71-500-1-7641Y	2:1	Jaune	25,78	21,60	31,75	6,35	11,43	600	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	BM71-500-175-7641	2:1	Blanc	44,83	21,60	31,75	6,35	11,43	600	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	BM71-500-175-7641Y	2:1	Jaune	44,83	21,60	31,75	6,35	11,43	600	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	BM71-750-1-7641	2:1	Blanc	25,78	31,40	41,28	9,52	17,78	600	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	BM71-750-1-7641Y	2:1	Jaune	25,78	31,40	41,28	9,52	17,78	600	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	BM71-750-175-7641	2:1	Blanc	44,83	31,40	41,28	9,52	17,78	600	M61-R6610	BMP61, BMP71
V	BM71-750-175-7641Y	2:1	Jaune	44,83	31,40	41,28	9,52	17,78	600	M61-R6610	BMP61, BMP71

Les références commençant par « B » désignent les gros conditionnement.

Les références terminant par "R" indiquent que le manchon est tourné à 90° sur le support.

**i** Pour obtenir un index détaillé des consommables, consultez les pages 33–35.

## MARQUAGE DE FILS ET CÂBLES



### ÉTIQUETTES AUTO-PROTÉGÉES

- Possède une zone transparente non imprimable qui s'enroule autour du câble pour protéger le texte imprimé.
- Offre une résistance supérieure à l'abrasion, à la saleté, aux huiles, aux solvants et à l'eau.

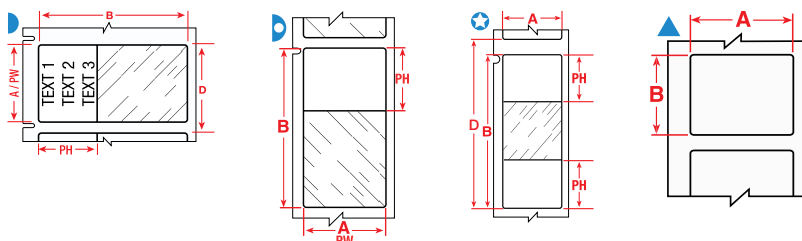


Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Zone imprimable - Largeur PW (mm)	Zone imprimable - Hauteur PH (mm)	Pas vertical D (mm)	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé	Compatibilité imprimante
B-427: Vinyle auto-protégé												
▶	PTL-10-427	Blanc/Transparent	6,35	19,05	6,35	9,53	9,52	2,00	3,00	750	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-10-427-YL	Jaune/Transparent	6,35	19,05	6,35	9,53	9,52	2,00	3,00	750	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-28-427	Blanc/Transparent	6,35	38,10	6,35	12,70	9,52	4,00	8,10	750	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-28-427-YL	Jaune/Transparent	6,35	38,10	6,35	12,70	9,52	4,00	8,10	750	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-28-427-OR	Orange/Transparent	6,35	38,10	6,35	12,70	9,52	4,00	8,10	750	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-28-427-GR	Vert/Transparent	6,35	38,10	6,35	12,70	9,52	4,00	8,10	750	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-28-427-GY	Gris/Transparent	6,35	38,10	6,35	12,70	9,52	4,00	8,10	750	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-28-427-PL	Violet/Transparent	6,35	38,10	6,35	12,70	9,52	4,00	8,10	750	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-28-427-BL	Bleu/Transparent	6,35	38,10	6,35	12,70	9,52	4,00	8,10	750	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-28-427-BR	Marron/Transparent	6,35	38,10	6,35	12,70	9,52	4,00	8,10	750	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-28-427-RD	Rouge/Transparent	6,35	38,10	6,35	12,70	9,52	4,00	8,10	750	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-11-427	Blanc/Transparent	12,70	19,05	12,70	9,53	15,87	2,70	3,03	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-11-427-YL	Jaune/Transparent	12,70	19,05	12,70	9,53	15,87	2,70	3,03	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	BM71-11-427	Blanc/Transparent	12,70	19,05	12,70	9,53	15,88	2,00	3,00	5000	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-17-427	Blanc/Transparent	12,70	25,40	12,70	9,53	15,87	3,00	5,05	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-17-427-YL	Jaune/Transparent	12,70	25,40	12,70	9,53	15,87	3,00	5,05	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	BM71-17-427	Blanc/Transparent	12,70	25,40	12,70	9,53	15,88	2,70	5,10	5000	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-102-427	Blanc/Transparent	12,70	31,75	12,70	9,53	34,93	3,40	7,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-29-427	Blanc/Transparent	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-29-427-YL	Jaune/Transparent	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-29-427-OR	Orange/Transparent	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-29-427-GR	Vert/Transparent	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-29-427-GY	Gris/Transparent	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-29-427-PL	Violet/Transparent	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-29-427-BL	Bleu/Transparent	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-29-427-BR	Marron/Transparent	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-29-427-RD	Rouge/Transparent	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	BM71-29-427	Blanc/Transparent	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	5000	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-74-427	Blanc/Transparent	12,70	55,88	12,70	19,05	60,33	5,90	11,70	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-18-427	Blanc/Transparent	19,05	25,40	19,05	9,53	22,23	2,70	5,05	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-18-427-YL	Jaune/Transparent	19,05	25,40	19,05	9,53	22,23	2,70	5,05	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-96-427	Blanc/Transparent	19,05	25,40	25,40	9,53	28,57	2,70	5,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71

Les références de commande commençant par la lettre « B » désignent les rouleaux en gros conditionnement.

>>



Appliquez la zone imprimée sur votre fil.



Enroulez la zone transparente autour du fil, en recouvrant la zone imprimée.



Une fois appliqué, le film transparent protégera votre légende pendant plusieurs années.



## MARQUAGE DE FILS ET CÂBLES

### ÉTIQUETTES AUTO-PROTÉGÉES (SUITE)





Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Zone imprimable - Largeur PW (mm)	Zone imprimable - Hauteur PH (mm)	Pas vertical D (mm)	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé	Compatibilité imprimante
▶	BM71-18-427	Blanc/Transparent	19,05	25,40	19,05	9,53	22,23	2,70	5,10	2500	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-30-427	Blanc/Transparent	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-30-427-YL	Jaune/Transparent	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-30-427-OR	Orange/Transparent	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-30-427-GR	Vert/Transparent	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-30-427-GY	Gris/Transparent	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-30-427-PL	Violet/Transparent	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-30-427-BL	Bleu/Transparent	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-30-427-BR	Marron/Transparent	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-30-427-RD	Rouge/Transparent	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-19-427	Blanc/Transparent	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-19-427-YL	Jaune/Transparent	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-19-427-OR	Orange/Transparent	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-19-427-GR	Vert/Transparent	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-19-427-GY	Gris/Transparent	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-19-427-PL	Violet/Transparent	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-19-427-BL	Bleu/Transparent	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-19-427-BR	Marron/Transparent	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-19-427-RD	Rouge/Transparent	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	BM71-19-427	Blanc/Transparent	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	2,70	5,10	2500	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-103-427	Blanc/Transparent	25,40	31,75	25,40	12,70	34,93	3,40	6,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-31-427	Blanc/Transparent	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-31-427-YL	Jaune/Transparent	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-31-427-OR	Orange/Transparent	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-31-427-GR	Vert/Transparent	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-31-427-GY	Gris/Transparent	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-31-427-PL	Violet/Transparent	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-31-427-BL	Bleu/Transparent	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-31-427-BR	Marron/Transparent	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-31-427-RD	Rouge/Transparent	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-21-427	Blanc/Transparent	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-21-427-YL	Jaune/Transparent	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-21-427-OR	Orange/Transparent	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-21-427-GR	Vert/Transparent	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-21-427-GY	Gris/Transparent	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-21-427-PL	Violet/Transparent	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-21-427-BL	Bleu/Transparent	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-21-427-BR	Marron/Transparent	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-21-427-RD	Rouge/Transparent	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	BM71-21-427	Blanc/Transparent	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-75-427	Blanc/Transparent	25,40	66,68	25,40	25,40	69,85	7,10	13,10	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
⊕	PTL-64-427	Blanc/Transparent	25,40	85,73	25,40	28,58	88,90	9,10	18,20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
⊕	BM71-64-427	Blanc/Transparent	25,40	85,73	25,40	28,58	88,90	9,10	18,20	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-23-427	Blanc/Transparent	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-23-427-YL	Jaune/Transparent	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-23-427-OR	Orange/Transparent	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-23-427-GR	Vert/Transparent	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-23-427-GY	Gris/Transparent	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71

Les références de commande commençant par la lettre « B » désignent les rouleaux en gros conditionnement.

>>

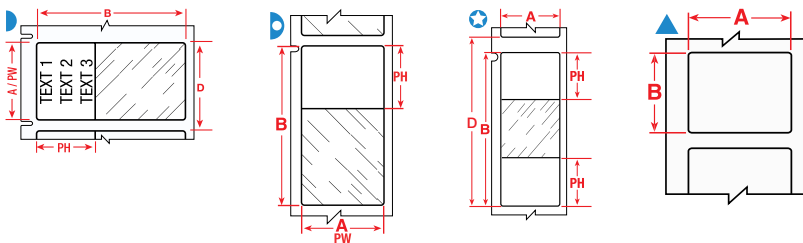

Pour obtenir un index détaillé des consommables, consultez les pages 33–35.

## MARQUAGE DE FILS ET CÂBLES



## ÉTIQUETTES AUTO-PROTÉGÉES (SUITE)

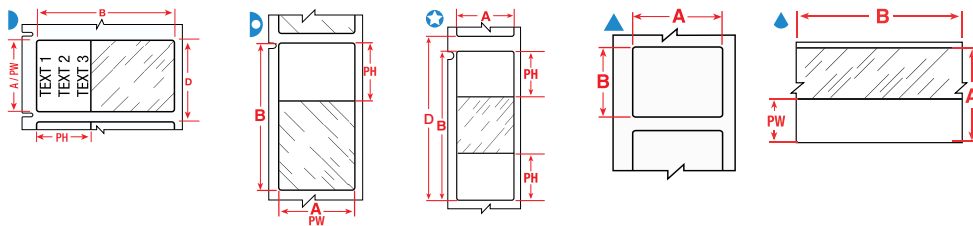


Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Zone imprimable - Largeur PW (mm)	Zone imprimable - Hauteur PH (mm)	Pas vertical D (mm)	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé	Compatibilité imprimante
▶	PTL-23-427-PL	Violet/Transparent	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-23-427-BL	Bleu/Transparent	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-23-427-BR	Marron/Transparent	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-23-427-RD	Rouge/Transparent	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-105-427-AW*	Blanc	27,94	6,35	27,94	6,35	9,52	-	-	750	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-106-427**	Blanc/Transparent	38,10	**	12,70	-	-	4,00	8,10	1	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-30-427-AW*	Blanc	38,10	19,05	38,10	19,05	22,23	4,00	8,00	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-104-427	Blanc/Transparent	38,10	25,40	38,10	9,53	28,57	2,70	5,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-32-427	Blanc/Transparent	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-32-427-YL	Jaune/Transparent	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-32-427-OR	Orange/Transparent	38,10	38,10	38,10	12,70	41,27	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-32-427-GR	Vert/Transparent	38,10	38,10	38,10	12,70	41,27	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-32-427-GY	Gris/Transparent	38,10	38,10	38,10	12,70	41,27	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-32-427-PL	Violet/Transparent	38,10	38,10	38,10	12,70	41,27	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-32-427-BL	Bleu/Transparent	38,10	38,10	38,10	12,70	41,27	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-32-427-BR	Marron/Transparent	38,10	38,10	38,10	12,70	41,27	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-32-427-RD	Rouge/Transparent	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	BM71-32-427	Blanc/Transparent	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	4,00	8,10	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-33-427	Blanc/Transparent	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-33-427-YL	Jaune/Transparent	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-33-427-OR	Orange/Transparent	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-33-427-GR	Vert/Transparent	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-33-427-GY	Gris/Transparent	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-33-427-PL	Violet/Transparent	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-33-427-BL	Bleu/Transparent	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-33-427-BR	Marron/Transparent	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-33-427-RD	Rouge/Transparent	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-109-427	Blanc/Transparent	38,10	101,60	38,10	38,10	104,78	12,12	20,20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	BM71-33-427	Blanc/Transparent	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	BM71-109-427	Blanc/Transparent	38,10	101,60	38,10	38,10	104,78	10,80	20,20	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-34-427	Blanc/Transparent	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-34-427-YL	Jaune/Transparent	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-34-427-OR	Orange/Transparent	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-34-427-GR	Vert/Transparent	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-34-427-GY	Gris/Transparent	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-34-427-PL	Violet/Transparent	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-34-427-BL	Bleu/Transparent	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-34-427-BR	Marron/Transparent	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-34-427-RD	Rouge/Transparent	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	BM71-34-427	Blanc/Transparent	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-87-427	Blanc/Transparent	44,45	25,40	44,45	9,53	28,57	2,70	5,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-88-427	Blanc/Transparent	44,45	38,10	44,45	12,70	41,27	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-78-427-AW*	Blanc	48,26	25,40	48,26	25,40	28,58	-	-	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-66-427	Blanc/Transparent	49,28	80,00	49,28	25,40	83,57	8,50	17,40	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-107-427	Blanc/Transparent	50,80	38,10	50,80	12,70	53,97	4,00	8,10	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	BM71-107-427	Blanc/Transparent	50,80	38,10	50,80	12,70	53,98	4,00	8,10	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
B-642: Polyfluorure de Vinyle												
▶	PTL-19-642	Blanc/Transparent	25,40	25,40	25,40	9,53	28,57	2,70	5,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-31-642	Blanc/Transparent	25,40	38,10	25,40	12,70	41,27	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▶	PTL-21-642	Blanc/Transparent	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71

Les références de commande commençant par la lettre « B » désignent les rouleaux en gros conditionnement.

\*\*PTL-106-427 : étiquette continue, 15,24 m de long.


## MARQUAGE DE FILS ET CÂBLES

### ÉTIQUETTES À ENROULER

- Ces étiquettes durables en tissu à enrouler pour fils et câbles sont disponibles avec un adhésif permettant aux marqueurs d'être ôtés proprement et réappliqués si nécessaire (B-498), ou avec un adhésif permanent (B-437, B-499).
- Une superposition de 3 mm est recommandée avec ces consommables pour une meilleure durabilité.



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Pas vertical D (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé	Compatibilité imprimante
<b>B-437: Polyfluorure de Vinyle</b>										
▲	PTL-9-437	Blanc	16,51	5,08	-	8,25	4,29	750	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-10-437	Blanc	19,05	6,35	-	9,52	5,10	750	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-15-437	Blanc	25,40	6,99	-	10,16	7,12	750	M61-R4310	BMP61, BMP71
⊙	PTLCM-41-437-WT	Blanc	38,10	-	15,24	-	-	1	M61-R4310	BMP61, BMP71
⊙	PTLCM-41-437-YL	Jaune	38,10	-	15,24	-	-	1	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-29-437	Blanc	38,10	12,70	-	15,87	11,16	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
<b>B-498: Tissu vinyle</b>										
▲	PTL-10-498	Blanc	6,35	19,05	-	22,22	5,11	750	M61-R6210	BMP61, BMP71
▲	PTL-16-498	Blanc	9,53	25,40	-	28,57	7,13	500	M61-R6210	BMP61, BMP71
∞	PTL-8-498	Blanc	12,70	-	9,10	-	-	1	M61-R6210	BMP61, BMP71
▲	PTL-7-498	Blanc	12,70	12,70	-	15,87	3,09	500	M61-R6210	BMP61, BMP71
▲	PTL-11-498	Blanc	12,70	19,05	-	22,22	5,11	500	M61-R6210	BMP61, BMP71
▲	BM71-11-498	Blanc	19,05	12,70	-	15,88	4,55	5000	M61-R6210	BMP61, BMP71
▲	PTL-18-498	Blanc	19,05	25,40	-	28,57	7,13	250	M61-R6210	BMP61, BMP71
▲	PTL-23-498	Blanc	25,40	101,60	-	104,77	31,37	100	M61-R6210	BMP61, BMP71
▲	PTL-17-498	Blanc	25,40	12,70	-	15,87	3,09	500	M61-R6210	BMP61, BMP71
▲	BM71-18-498	Blanc	25,40	19,05	-	22,23	6,06	2500	M61-R6210	BMP61, BMP71
▲	PTL-19-498	Blanc	25,40	25,40	-	28,57	7,13	250	M61-R6210	BMP61, BMP71
▲	PTL-15-498	Blanc	25,40	6,99	-	10,16	7,12	750	M61-R6210	BMP61, BMP71
▲	PTL-21-498	Blanc	25,40	63,50	-	66,67	19,25	100	M61-R6210	BMP61, BMP71
▲	PTL-33-498	Blanc	38,10	101,60	-	104,77	31,37	100	M61-R6210	BMP61, BMP71
▲	PTL-29-498	Blanc	38,10	12,70	-	15,87	11,17	500	M61-R6210	BMP61, BMP71
▲	BM71-29-498	Blanc	38,10	12,70	-	15,88	9,10	5000	M61-R6210	BMP61, BMP71
▲	PTL-34-498	Blanc	38,10	152,40	-	155,57	47,53	50	M61-R6210	BMP61, BMP71
▲	PTL-30-498	Blanc	38,10	19,05	-	22,22	11,17	250	M61-R6210	BMP61, BMP71
▲	PTL-31-498	Blanc	38,10	25,40	-	28,57	11,17	250	M61-R6210	BMP61, BMP71
▲	PTL-32-498	Blanc	38,10	38,10	-	41,27	11,17	250	M61-R6210	BMP61, BMP71
▲	PTL-28-498	Blanc	38,10	6,35	-	9,52	11,17	750	M61-R6210	BMP61, BMP71
<b>B-499: Tissu nylon</b>										
▲	PTL-16-499	Blanc	9,53	25,40	-	28,57	7,13	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-7-499	Blanc	12,70	12,70	-	15,87	3,09	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-11-499	Blanc	12,70	19,05	-	22,22	5,11	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	BM71-11-499	Blanc	19,05	12,70	-	15,88	4,55	5000	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-18-499	Blanc	19,05	25,40	-	28,57	7,13	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-84-499	Blanc	22,86	12,70	-	15,87	-	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-23-499	Blanc	25,40	101,60	-	104,77	31,37	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-19-499	Blanc	25,40	25,40	-	28,57	7,13	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-21-499	Blanc	25,40	63,50	-	66,67	-	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-29-499	Blanc	38,10	12,70	-	15,87	11,17	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-30-499	Blanc	38,10	19,05	-	22,22	11,16	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-31-499	Blanc	38,10	25,40	-	28,57	11,17	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-28-499	Blanc	38,10	6,35	-	9,52	11,17	750	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-78-499	Blanc	48,26	25,40	-	28,57	-	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-81-499	Blanc	48,26	6,35	-	9,52	14,40	750	M61-R4310	BMP61, BMP71

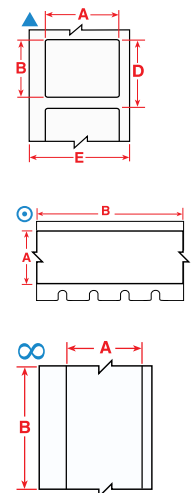

Les références de commande commençant par la lettre « B » désignent les rouleaux en gros conditionnement.

**i** Pour obtenir un index détaillé des consommables, consultez les pages 33-35.

## MARQUAGE DE FILS ET CÂBLES



### ÉTIQUETTES DRAPEAUX POUR FIBRE OPTIQUE

- Ces étiquettes drapeaux pour fibre optique permettent d'imprimer des informations de façon plus lisible sur des fils à petit diamètre, et de manipuler et visualiser les étiquettes sans toucher aux fils.





Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Zone imprimable - Hauteur PH (mm)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé	Compatibilité imprimante
B-425: Polypropylène									
	PTLFP-01-425	Blanc	30,00	20,00	10,00	23,28	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PTLFT-01-425	Blanc	30,00	20,00	10,00	43,39	250	M61-R4310	BMP61, BMP71

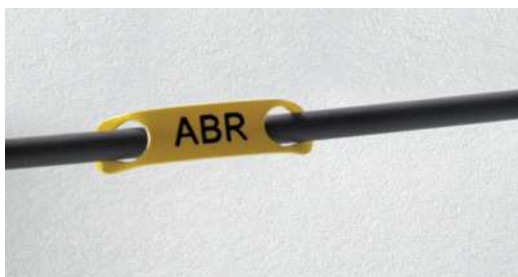

### MARQUEURS DE FILS EN PLASTIQUE RAPIDO™

- Étiquette non adhésive en polyéthylène jaune adaptée au marquage durable des fils des appareils électriques et des installations de fibres optiques.




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Nb de lignes max.	Nb max de caractères par ligne	Pas vertical D (mm)	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé	Compatibilité imprimante
B-7599: Tag en polyéthylène												
	BM71R-3-7599-YL	Jaune	25,00	5,70	2	7	8,89	1,25	3,30	2500	M61-R6210	BMP61, BMP71
	BM71R-4-7599-YL	Jaune	26,00	7,00	2	7	10,82	1,75	4,60	2500	M61-R6210	BMP61, BMP71
	BM71R-5-7599-YL	Jaune	41,00	11,00	3	17	14,20	2,25	7,50	2500	M61-R6210	BMP61, BMP71

Les références de commande commençant par la lettre « B » désignent les rouleaux en gros conditionnement.



Pour obtenir un index détaillé des consommables, consultez les pages 33–35.

## MARQUEURS DE CÂBLE RÉSISTANTS AUX DÉCHIRURES

- Ces marqueurs de câbles extrêmement résistants peuvent être utilisés dans diverses applications, notamment pour l'identification des câbles à plusieurs conducteurs, des inventaires et des équipements.

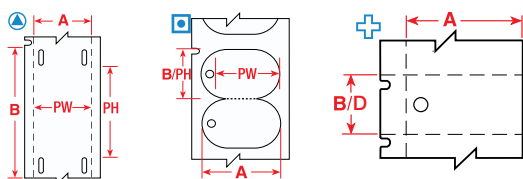


Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Zone imprimable - Largeur PW (mm)	Zone imprimable - Hauteur PH (mm)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé	Compatibilité imprimante
B-109: Tag en polyéthylène										
⊕	PTL-60-109	Blanc	12,00	50,00	12,00	33,00	50,00	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
⊕	BM71-60-109	Blanc	12,00	50,00	12,00	33,00	50,17	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
⊕	PTL-12-109	Blanc	19,05	76,20	-	-	76,20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
⊕	PTL-12-109-YL	Jaune	19,05	76,20	-	-	76,20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
⊕	PTL-36-109	Blanc	44,45	28,58	-	-	28,58	250	M61-R4310	BMP61, BMP71

Les références de commande commençant par la lettre « B » désignent les rouleaux en gros conditionnement.



Pour obtenir un index détaillé des consommables, consultez les pages 33–35.

## MARQUAGE DE FILS ET CÂBLES

### SUPPORTS DE MARQUAGE DE CÂBLES LAMINAT™



1. Tirez le film protecteur vers l'arrière.



2. Placez l'étiquette au centre, en laissant suffisamment d'espace pour l'adhésion au support.




3. Scellez le support en appuyant d'un doigt sur le film et en poussant vers l'avant, de manière à le dérouler tout en décollant le support en silicone.



4. Insérez toujours les colliers de serrage par le haut de manière à cintrer le support Laminat™ le long du câble.

- Les supports LAMINAT™ s'accompagnent d'une bande qui protège le texte des étiquettes.
- Les supports sont fixés aux câbles et aux fils à l'aide de 2 colliers de serrage pour une identification permanente.
- Les supports LAMINAT™ peuvent être utilisés pour tout type d'identification de câbles où afficher une légende en permanence est essentiel.


Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Largeur de la zone sur-laminée C (mm)	Hauteur de la zone sur-laminée D (mm)	Étiquettes/bandes recommandés	Étiquettes/paquet
B-7644: Tag polypropylène avec laminage en polyester transparent								
○	LC-65X13-B7644-0.1	Jaune	65,00	13,00	45,00	9,00	PTLTL-5-430/6 mm	100
○	LC-71X9-B7644-0.1	Jaune	71,00	9,00	45,00	9,00	PTLTL-5-430/6 mm	100
○	LC-103X15-B7644-0.1	Jaune	103,00	15,00	55,00	15,00	PTLTL-6-430/6 mm	100
○	LC-128X15-B7644-0.1	Jaune	128,00	15,00	80,00	15,00	PTLTL-1-430/9 mm	100
○	LC-178X15-B7644-0.05	Jaune	178,00	15,00	130,00	15,00	PTLTL-2-430/9 mm	50



### ÉTIQUETTES NON ADHÉSIVES LAMINAT™

- Les étiquettes LAMINAT™ sont idéales pour l'identification des vannes, des instruments, des moteurs et d'autres composants industriels dans les environnements difficiles.


Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Largeur de la zone sur-laminée C (mm)	Hauteur de la zone sur-laminée D (mm)	Étiquettes/bandes recommandés	Étiquettes/paquet
B-7645: Tag polypropylène avec laminage en polyester transparent								
▼	LT-59X25-B7645-0.05	Jaune	59,00	25,00	43,00	25,00	PTLTL-4-430	50
▼	LT-59X25-B7645-WR-0.05	Jaune	59,00	25,00	43,00	25,00	PTLTL-4-430	50
▼	LT-150x25-B7645-0.05	Jaune	150,00	25,00	135,00	25,00	PTLTL-3-430	50
▼	LT-150X25-B7645-WR-0.05	Jaune	150,00	25,00	135,00	25,00	PTLTL-3-430	50



### ÉTIQUETTES RECOMMANDÉES POUR LES SUPPORTS DE MARQUAGE DE CÂBLES LAMINAT™

- Étiquettes en polyester transparent spécialement conçues pour les supports de marquage de câbles LAMINAT™.

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Propriétés spécifiques	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé	Compatibilité imprimante
B-430: Polyester								
▲	PTLTL-2-430	Transparent	11,00	124,00	Pour l'utilisation avec LC-178x15-B7644	50	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLTL-6-430	Transparent	11,00	49,00	Pour l'utilisation avec LC-103x15-B7644	150	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLTL-1-430	Transparent	11,00	74,00	Pour l'utilisation avec LC-128x150-B7644	100	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLTL-3-430	Transparent	21,00	129,00	Pour l'utilisation avec LT-150x25-B7645	50	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLTL-4-430	Transparent	37,00	21,00	Pour l'utilisation avec LT-59x25-B7645	300	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLTL-5-430	Transparent	39,00	5,00	Pour l'utilisation avec LC-65x13-B7644 et/ou LC-71x9-B7644	300	M61-R6010	BMP61, BMP71



### COLLIERS DE COULEUR EN NYLON

- Parfaits pour les applications à code couleur.

Code article	Couleur	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement
196349	Bleu	3,50	200,00	100
196350	Vert	3,50	200,00	100
196351	Rouge	3,50	200,00	100
196352	Jaune	3,50	200,00	100
229955	Blanc	3,60	203,00	100
229962	Noir	3,60	203,00	100



## MARQUAGE DE FILS ET CÂBLES

### INSERTS DURASLEEVE

- Les inserts imprimables DuraSleeve de Brady garantissent des légendes durables.
- Les étiquettes non adhésives et les inserts se glissent facilement dans les supports transparents.
- La légende peut être modifiée avant ou après finition.





Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Propriétés spécifiques	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé	Compatibilité imprimante
<b>B-390: Insert Rigide</b>									
	PTDS-15-390	Blanc	15,00	4,14	4,14		300	M61-R6010	BMP61, BMP71
	BPTDS-15-390	Blanc	15,00	4,14	-		3000	M61-R6010	BMP61, BMP71
	PTDS-30-390	Blanc	30,00	4,14	4,14		300	M61-R6010	BMP61, BMP71
	BPTDS-30-390	Blanc	30,00	4,14	-		3000	M61-R6010	BMP61, BMP71
<b>B-7597: Tag en polyéthylène</b>									
	PTDSU-10-7597	Blanc	10,00	4,20	4,20	Combiner avec AC*-L10	1500	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PTDSU-10-7597-YL	Jaune	10,00	4,20	4,20	Combiner avec AC*-L10	1500	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PTDSU-30-7597	Blanc	30,00	4,10	4,10	Combiner avec AC*-L30	1500	M61-R4310	BMP61, BMP71
	PTDSU-30-7597-YL	Jaune	30,00	4,10	4,10	Combiner avec AC*-L30	1500	M61-R4310	BMP61, BMP71
<b>B-7696: Tag vinyle</b>									
	BM71D-1-7696	Blanc	10,00	4,40	7,56	Combiner avec AC*-L10	2500	M61-R6010	BMP61, BMP71
	BM71D-1-7696-YL	Jaune	10,00	4,40	7,56	Combiner avec AC*-L10	2500	M61-R6010	BMP61, BMP71
	PTLRDS-12x4,4-7696	Blanc	12,00	4,40	7,56	Combiner avec AC*-L12	250	M61-R6010	BMP61, BMP71
	BM71D-2-7696	Blanc	12,00	4,40	7,56	Combiner avec AC*-L12	2500	M61-R6010	BMP61, BMP71
	BM71D-2-7696-YL	Jaune	12,00	4,40	7,56	Combiner avec AC*-L12	2500	M61-R6010	BMP61, BMP71
	PTLRDS-16x4,4-7696	Blanc	16,00	4,40	7,56	Combiner avec AC*-L16	250	M61-R6010	BMP61, BMP71
	PTLRDS-16x4,4-7696-YL	Jaune	16,00	4,40	7,56	Combiner avec AC*-L16	250	M61-R6010	BMP61, BMP71
	BM71D-3-7696	Blanc	16,00	4,40	7,56	Combiner avec AC*-L16	2500	M61-R6010	BMP61, BMP71
	BM71D-3-7696-YL	Jaune	16,00	4,40	7,56	Combiner avec AC*-L16	5000	M61-R6010	BMP61, BMP71
	PTLRDS-23x4,4-7696	Blanc	23,00	4,40	7,56	Combiner avec AC*-L23	250	M61-R6010	BMP61, BMP71
	BM71D-4-7696	Blanc	23,00	4,40	7,56	Combiner avec AC*-L23	2500	M61-R6010	BMP61, BMP71
	BM71D-4-7696-YL	Jaune	23,00	4,40	7,56	Combiner avec AC*-L23	2500	M61-R6010	BMP61, BMP71
	PTLRDS-30x4,4-7696	Blanc	30,00	4,40	7,56	Combiner avec AC*-L30	250	M61-R6010	BMP61, BMP71
	PTLRDS-30x4,4-7696-YL	Jaune	30,00	4,40	7,56	Combiner avec AC*-L30	250	M61-R6010	BMP61, BMP71
	BM71D-5-7696	Blanc	30,00	4,40	7,56	Combiner avec AC*-L30	2500	M61-R6010	BMP61, BMP71
	BM71D-5-7696-YL	Jaune	30,00	4,40	7,56	Combiner avec AC*-L30	5000	M61-R6010	BMP61, BMP71

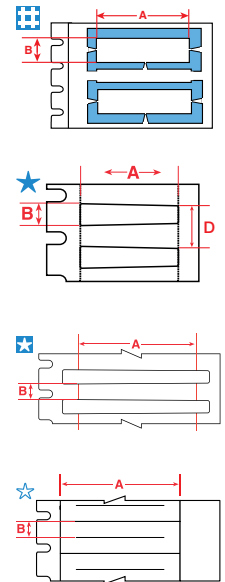

Les références de commande commençant par la lettre « B » désignent les rouleaux en gros conditionnement.

### SUPPORT D'ÉTIQUETTE DURASLEEVE

La forme spéciale du support DuraSleeve™ permet de l'adapter à des câbles de différents diamètres. Sept tailles de support sont disponibles pour les câbles d'un diamètre de 1,30 à 24 mm.

- Écart de température: -40 °C à 60 °C
- Matériaux: PVC
- UL94V0 auto-extinguible



Référence	Longueur (mm)	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Quantité
AC-0-L10	10,00	1,30	2,00	2000
AC-1-L10	10,00	1,80	2,50	2000
AC-2-L10	10,00	2,50	4,00	2000
AC-3-L10	10,00	4,00	6,50	1000
AC-4-L10	10,00	6,00	10,00	1000
AC-5-L10	10,00	9,00	15,00	1000
AC-6-L10	10,00	15,00	24,00	500
AC-0-L12	12,00	1,30	2,00	2000
AC-1-L12	12,00	1,80	2,50	2000
AC-2-L12	12,00	2,50	4,00	2000
AC-3-L12	12,00	4,00	6,50	1000
AC-4-L12	12,00	6,00	10,00	1000
AC-5-L12	12,00	9,00	15,00	1000
AC-6-L12	12,00	15,00	24,00	500
AC-0-L16	16,00	1,30	2,00	2000
AC-1-L16	16,00	1,80	2,50	2000
AC-2-L16	16,00	2,50	4,00	2000
AC-3-L16	16,00	4,00	6,50	1000

Référence	Longueur (mm)	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Quantité
AC-4-L16	16,00	6,00	10,00	1000
AC-5-L16	16,00	9,00	15,00	750
AC-6-L16	16,00	15,00	24,00	500
AC-0-L18	18,00	1,30	2,00	2000
AC-1-L18	18,00	1,80	2,50	2000
AC-2-L18	18,00	2,50	4,00	2000
AC-3-L18	18,00	4,00	6,50	1000
AC-4-L18	18,00	6,00	10,00	1000
AC-5-L18	18,00	9,00	15,00	750
AC-6-L18	18,00	15,00	24,00	500
AC-0-L23	23,00	1,30	2,00	2000
AC-1-L23	23,00	1,80	2,50	2000
AC-2-L23	23,00	2,50	4,00	2000
AC-3-L23	23,00	4,00	6,50	1000
AC-4-L23	23,00	6,00	10,00	1000
AC-5-L23	23,00	9,00	15,00	500
AC-6-L23	23,00	15,00	24,00	500
AC-0-L30	30,00	1,30	2,00	1000

Référence	Longueur (mm)	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Quantité
AC-1-L30	30,00	1,80	2,50	1000
AC-2-L30	30,00	2,50	4,00	1000
AC-3-L30	30,00	4,00	6,50	1000
AC-4-L30	30,00	6,00	10,00	500
AC-5-L30	30,00	9,00	15,00	500
AC-6-L30	30,00	15,00	24,00	200

#### SUPPORTS CONTINUS

Référence	Longueur (m)	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Quantité
AC-0-L50M	50,00	1,30	2,00	1
AC-1-L50M	50,00	1,80	2,50	1
AC-2-L50M	50,00	2,50	4,00	1
AC-3-L50M	50,00	4,00	6,50	1
AC-4-L50M	50,00	6,00	10,00	1
AC-5-L25M	25,00	9,00	15,00	1
AC-6-L25M	25,00	15,00	24,00	1



## MARQUAGE DE COMPOSANTS ET D'ÉQUIPEMENTS



### EPREP : ÉTIQUETTES DE REMPLACEMENT DE PLAQUES GRAVÉES

- Les étiquettes EPREP de Brady sont des étiquettes innovantes spécialement conçues pour remplacer les plaques gravées et collées servant à l'identification des composants électriques, des armoires électriques, des boutons poussoirs, des panneaux de connexion, etc.

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Diamètre C (mm)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Présentation	Ruban encreur recommandé	Compatibilité imprimante
B-7593: Mousse en polyéthylène laminée en polyester										
▲	PTLEP-09-7593-WT	Blanc	25,00	75,00	-	78,17	100	En accordéon	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLEP-10-7593-WT	Blanc	25,00	100,00	-	103,17	100	En accordéon	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLEP-09-7593-YL	Jaune	25,00	75,00	-	78,17	100	En accordéon	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLEP-10-7593-YL	Jaune	25,00	100,00	-	103,17	100	En accordéon	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLEP-01-7593-SV	Argent	27,00	8,00	-	11,17	250	Sur rouleau	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLEP-02-7593-SV	Argent	27,00	12,50	-	15,67	250	Sur rouleau	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLEP-03-7593-SV	Argent	27,00	15,00	-	18,17	150	Sur rouleau	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLEP-04-7593-SV	Argent	27,00	18,00	-	21,17	150	Sur rouleau	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLEP-01-7593-WT	Blanc	27,00	8,00	-	11,17	250	Sur rouleau	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLEP-02-7593-WT	Blanc	27,00	12,50	-	15,67	250	Sur rouleau	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLEP-03-7593-WT	Blanc	27,00	15,00	-	18,17	150	Sur rouleau	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLEP-04-7593-WT	Blanc	27,00	18,00	-	21,17	150	Sur rouleau	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLEP-01-7593-YL	Jaune	27,00	8,00	-	11,17	250	Sur rouleau	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLEP-02-7593-YL	Jaune	27,00	12,50	-	15,67	250	Sur rouleau	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLEP-03-7593-YL	Jaune	27,00	15,00	-	18,17	150	Sur rouleau	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLEP-04-7593-YL	Jaune	27,00	18,00	-	21,17	150	Sur rouleau	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLEP-01-7593-BK	Noir	27,00	8,00	-	11,17	250	Sur rouleau	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLEP-02-7593-BK	Noir	27,00	12,50	-	15,67	250	Sur rouleau	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLEP-03-7593-BK	Noir	27,00	15,00	-	18,17	150	Sur rouleau	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLEP-04-7593-BK	Noir	27,00	18,00	-	21,17	150	Sur rouleau	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLEP-01-7593-RD	Rouge	27,00	8,00	-	11,17	250	Sur rouleau	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLEP-02-7593-RD	Rouge	27,00	12,50	-	15,67	250	Sur rouleau	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLEP-03-7593-RD	Rouge	27,00	15,00	-	18,17	150	Sur rouleau	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLEP-04-7593-RD	Rouge	27,00	18,00	-	21,17	150	Sur rouleau	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLEP-01-7593-GR	Vert	27,00	8,00	-	11,17	250	Sur rouleau	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLEP-02-7593-GR	Vert	27,00	12,50	-	15,67	250	Sur rouleau	M61-R6010	BMP61, BMP71
△	PTLEP-05-7593-SV	Argent	30,00	40,00	24,00	43,17	100	En accordéon	M61-R6010	BMP61, BMP71
△	PTLEP-05-7593-WT	Blanc	30,00	40,00	24,00	43,17	100	En accordéon	M61-R6010	BMP61, BMP71
△	PTLEP-05-7593-YL	Jaune	30,00	40,00	24,00	43,17	100	En accordéon	M61-R6010	BMP61, BMP71
△	PTLEP-05-7593-BK	Noir	30,00	40,00	24,00	43,17	100	En accordéon	M61-R6010	BMP61, BMP71
△	PTLEP-05-7593-RD	Rouge	30,00	40,00	24,00	43,17	100	En accordéon	M61-R6010	BMP61, BMP71
△	PTLEP-05-7593-GR	Vert	30,00	40,00	24,00	43,17	100	En accordéon	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLEP-07-7593-SV	Argent	35,00	18,00	-	21,17	100	Sur rouleau	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLEP-07-7593-WT	Blanc	35,00	18,00	-	21,17	100	Sur rouleau	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLEP-07-7593-YL	Jaune	35,00	18,00	-	21,17	100	Sur rouleau	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTLEP-07-7593-BK	Noir	35,00	18,00	-	21,17	100	Sur rouleau	M61-R6010	BMP61, BMP71



Sur rouleau



En accordéon



Gros conditionnement

Les références de commande commençant par la lettre « B » désignent les rouleaux en gros conditionnement.



Pour obtenir un index détaillé des consommables, consultez les pages 33-35.



## MARQUAGE DE COMPOSANTS ET D'ÉQUIPEMENTS

### MARQUEURS DE BORNIERES

- Marqueur en tissu vinyle repositionnable avec adhésif puissant pour garantir une excellente résistance à la rupture, mais facile à retirer et à réappliquer.





Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé	Compatibilité imprimante
B-498: Tissu vinyle							
∞	PTLTB-498-240	Blanc	6,09	9,14	1	M61-R6210	BMP61, BMP71
∞	PTLTB-498-318	Blanc	8,07	9,14	1	M61-R6210	BMP61, BMP71
∞	PTLTB-498-375	Blanc	9,52	9,14	1	M61-R6210	BMP61, BMP71
∞	BPTLTB-498-318	Blanc	8,08	91,44	1	M61-R6210	BMP61, BMP71

Les références de commande commençant par la lettre « B » désignent les rouleaux en gros conditionnement.

### MARQUAGE DE COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

- Marqueur en tissu nylon avec adhésif puissant pour garantir une excellente résistance à la rupture dans les environnements extrêmes.




Diagramme	Référence	Couleur	Diamètre (mm)	Nb max de caractères par ligne	Nb de lignes max.	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé	Compatibilité imprimante
B-499: Tissu nylon								
×	PTL-82-499	Blanc	9,53	8	1	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
×	PTL-83-499	Blanc	12,70	11	1	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
×	PTL-83-499-YL	Jaune	12,70	11	1	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
×	PTL-82-499-YL	Jaune	9,53	8	1	500	M61-R4310	BMP61, BMP71

**i** Pour obtenir un index détaillé des consommables, consultez les pages 33–35.



## MARQUAGE DE COMPOSANTS




### ÉTIQUETTES POUR STATIONS DE TRAVAIL

- Divers consommables durables et résistants pour étiqueter votre station de travail.

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé	Compatibilité imprimante
<b>B-412: Tag en polypropylène</b>								
⊗	PTL-40-412	Blanc	49,23	9,53	12,70	750	M61-R6210	BMP61, BMP71
⊗	BM71-40-412	Blanc	49,23	9,53	9,53	5000	M61-R6210	BMP61, BMP71
<b>B-422: Polyester</b>								
⊗	PTL-39-422	Blanc	9,53	15,24	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-44-422	Blanc	12,70	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-7-422	Blanc	12,70	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-17-422	Blanc	25,40	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-16-422	Blanc	25,40	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-29-422	Blanc	38,10	12,70	15,88	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
<b>B-430: Polyester</b>								
▲	PTL-71-430	Transparent	8,89	5,08	8,25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
⊗	PTL-39-430	Transparent	9,53	15,24	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-7-430	Transparent	12,70	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-44-430	Transparent	12,70	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-17-430	Transparent	25,40	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-16-430	Transparent	25,40	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-45-430	Transparent	38,10	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-29-430	Transparent	38,10	12,70	15,88	500	M61-R6010	BMP61, BMP71








Les références de commande commençant par la lettre « B » désignent les rouleaux en gros conditionnement.

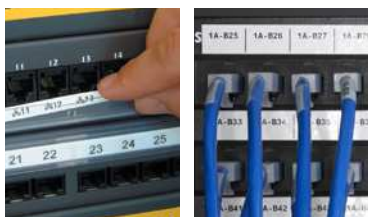

### ÉTIQUETTES POUR PANNEAUX DE CONNEXION

- Créez une étiquette pour baie de brassage sérialisée et formatée pour être apposée sur votre équipement.
- Étiquetez vos ports, connecteurs et prises à l'aide d'étiquettes adhésives ou de bandes insérables.

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé	Compatibilité imprimante
<b>B-412: Tag en polypropylène</b>									
◆	PTL-55-412	Blanc	5,84	-	15,24	-	1	M61-R6210	BMP61, BMP71
◆	PTL-56-412	Blanc	9,53	-	15,24	-	1	M61-R6210	BMP61, BMP71
◆	PTL-57-412	Blanc	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6210	BMP61, BMP71
◆	PTL-58-412	Blanc	13,59	-	15,24	-	1	M61-R6210	BMP61, BMP71
◆	PTL-59-412	Blanc	19,94	-	15,24	-	1	M61-R6210	BMP61, BMP71
<b>B-422: Polyester</b>									
▲	PTL-7-422	Blanc	12,70	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
⊙	PTLTB-8-422	Blanc	8,00	-	15,00	-	1	M61-R6210	BMP61, BMP71
⊗	PTL-39-422	Blanc	9,53	15,24	15,24	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
⊗	PTL-46-422	Blanc	9,53	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
∞	PTL-8-422	Blanc	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
<b>B-428: Polyester métallisé</b>									
⊙	M61C-500-428	Argent	12,70	-	15,24	-	1	M61-R4310	BMP61
<b>B-430: Polyester</b>									
▲	PTL-7-430	Transparent	12,70	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
⊙	M61C-375-430	Transparent	9,52	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
⊗	PTL-39-430	Transparent	9,53	15,24	15,24	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
∞	PTL-46-430	Transparent	9,53	8,00	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
∞	PTL-8-430	Transparent	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
⊙	M61C-500-430	Transparent	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
<b>B-432: Polyester</b>									
▲	PTL-10-432	Transparent	19,05	6,35	-	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
∞	PTL-8-432	Transparent	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
<b>B-7551: Polyester</b>									
⊙	PTLTB-8-7551	Transparent	8,00	-	15,00	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71



**i** Pour obtenir un index détaillé des consommables, consultez les pages 33-35.

## MARQUAGE DE COMPOSANTS

### IDENTIFICATION DE BÂTIS, PANNEAUX ET DATACOM GÉNÉRALE

- Consommables résistants avec adhésif permanent, disponibles en différentes tailles pour le marquage de bâtis, baies, cadres, fentes et autres équipements télécom/datacom.

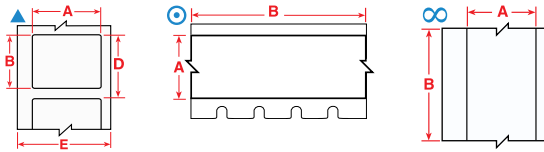


Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé	Compatibilité imprimante
<b>B-422: Polyester</b>									
▲	BM71-20-422	Blanc	25,40	50,80	-	53,98	1000	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-20-422	Blanc	50,80	25,40	-	28,57	100	M61-R6010	BMP61, BMP71
⊙	M61C-375-422	Blanc	9,52	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
⊙	M61C-475-422	Blanc	12,06	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
∞	PTL-8-422	Blanc	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
⊙	M61C-500-422	Blanc	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
⊙	M61C-625-422	Blanc	15,88	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
∞	PTL-42-422	Blanc	25,40	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
<b>B-423: Polyester</b>									
▲	PTL-10-423	Blanc	19,05	6,35	-	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
⊙	M61C-500-423	Blanc	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
<b>B-428: Polyester métallisé</b>									
⊙	M61C-500-428	Argent	12,70	-	15,24	-	1	M61-R4310	BMP61
<b>B-430: Polyester</b>									
▲	PTL-28-430	Transparent	38,10	6,35	-	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
⊙	M61C-375-430	Transparent	9,52	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
∞	PTL-8-430	Transparent	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
⊙	M61C-500-430	Transparent	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
∞	PTL-42-430	Transparent	25,40	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
<b>B-432: Polyester</b>									
▲	PTL-11-432	Transparent	19,05	12,70	-	15,88	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
∞	PTL-101-432	Transparent	6,35	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
∞	PTL-8-432	Transparent	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
∞	PTL-42-432	Transparent	25,40	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
∞	PTL-43-432	Transparent	48,26	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
<b>B-483: Polyester</b>									
∞	PTL-101-483	Blanc	6,35	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
⊙	M61C-500-483	Blanc	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
∞	PTL-42-483	Blanc	25,40	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
∞	PTL-43-483	Blanc	48,26	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71

Les références de commande commençant par la lettre « B » désignent les rouleaux en gros conditionnement.


## MARQUAGE DE BIENS ET DE COMPOSANTS

### ÉTIQUETTES POUR PLAQUES SIGNALÉTIQUES ET D'IDENTIFICATION

- Faites votre choix parmi plusieurs consommables à revêtement adhésif puissant pour une utilisation dans des applications commerciales/industrielles, y compris sur les surfaces à faible énergie et texturées.



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé	Compatibilité imprimante
<b>B-422: Polyester</b>									
⊙	M61C-375-422	Blanc	9,52	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
∞	PTL-46-422	Blanc	9,53	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
⊙	M61C-475-422	Blanc	12,06	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
∞	PTL-8-422	Blanc	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
⊙	M61C-500-422	Blanc	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
⊙	M61C-625-422	Blanc	15,88	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
∞	PTL-42-422	Blanc	25,40	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
∞	PTL-43-422	Blanc	48,26	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71



>>



## MARQUAGE DE BIENS ET DE COMPOSANTS

### ETIQUETTES PERMA SHIELD™

- Ces étiquettes sont fournies avec un film de protection à appliquer sur l'étiquette une fois imprimée.
- De cette façon, l'étiquette reste claire et facile à lire, même dans les environnements très difficiles.
- Le film de protection se prolonge de chaque côté de l'étiquette lorsqu'elle est appliquée.





Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Hauteur de la zone sur-laminée (mm)	Largeur de la zone sur-laminée (mm)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé	Compatibilité imprimante
<b>B-422/B-966B: Polyester</b>										
◇	PTPSL-17-422	Blanc	25,40	12,70	31,75	19,05	28,57	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
◇	PTPSL-20-422	Blanc	50,80	25,40	57,15	31,75	53,97	100	M61-R6010	BMP61, BMP71
◇	PTPSL-26-422	Blanc	69,85	31,75	76,20	38,10	73,02	100	M61-R6010	BMP61, BMP71
◇	PTPSL-50-422	Blanc	76,20	41,91	82,55	48,26	79,37	100	M61-R6010	BMP61, BMP71
<b>B-424/B-966B: Papier avec laminage en polyester transparent</b>										
◇	PTPSL-17-424	Blanc	25,40	12,70	31,75	19,05	28,57	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
◇	PTPSL-20-424	Blanc	50,80	25,40	57,15	31,75	53,97	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
<b>B-428/B-966: Polyester métallisé laminage en polyester transparent</b>										
◇	PTPSL-17-428	Argent	25,40	12,70	31,75	19,05	28,57	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
◇	PTPSL-20-428	Argent	50,80	25,40	57,15	31,75	53,97	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
◇	PTPSL-26-428	Argent	69,85	31,75	76,20	38,10	73,02	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
◇	PTPSL-50-428	Argent	76,20	41,91	82,55	48,26	79,37	100	M61-R4310	BMP61, BMP71

### ETIQUETTES PRÉ-IMPRIMÉES

- Les étiquettes imprimables avec en-têtes pré-imprimées permettent aux clients d'imprimer diverses informations en regard d'intitulés clairement visibles.



Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Légende	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé	Compatibilité imprimante
<b>B-422: Polyester</b>								
PTL-35-422-PROP	Noir sur Blanc	41,40	19,05	22,22	PROPERTY TAG	250	M61-R6010	BMP61, BMP71
<b>B-423: Polyester</b>								
PTL-30-423-INSP	Noir sur Blanc	19,05	38,10	41,27	INSPECTED BY	250	M61-R6010	BMP61, BMP71
PTL-30-423-CALI	Vert sur Blanc	19,05	38,10	41,27	CALIBRATION	250	M61-R6010	BMP61, BMP71
PTL-30-423-TEST	Vert sur Blanc	19,05	38,10	41,27	TESTED	250	M61-R6010	BMP61, BMP71
PTL-35-423-PROP	Noir sur Blanc	41,40	19,05	22,22	PROPERTY TAG	250	M61-R6010	BMP61, BMP71
<b>B-428: Polyester métallisé</b>								
PTL-30-428-CALI	Vert sur Argent	19,05	38,10	41,27	CALIBRATION	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
PTL-35-428-PROP	Noir sur Argent	41,40	19,05	22,22	PROPERTY TAG	250	M61-R4310	BMP61, BMP71




### ETIQUETTES EN PAPIER

- Le choix économique d'identification générale pour travaux légers.
- Couche de finition blanche mate.
- Excellent contraste et résistance aux bavures pour l'impression de codes-barres.

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé	Compatibilité imprimante
<b>B-424: Papier</b>								
▲	PTL-80-424	Blanc	22,86	19,05	22,22	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-22-424	Blanc	25,40	76,20	79,37	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	BM71-20-424	Blanc	25,40	50,80	53,98	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-37-424	Blanc	48,26	76,20	79,37	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-38-424	Blanc	48,26	101,60	104,77	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-20-424	Blanc	50,80	25,40	28,57	100	M61-R4310	BMP61, BMP71

Les références de commande commençant par la lettre « B » désignent les rouleaux en gros conditionnement.



**i** Pour obtenir un index détaillé des consommables, consultez les pages 33–35.


## MARQUAGE DE BIENS ET DE COMPOSANTS



### IDENTIFICATION INDUSTRIELLE GÉNÉRALE

- Vinyle pliable, s'adaptant bien aux surfaces lisses ou rugueuses, de type murs, portes, panneaux, rayonnages et équipements. Excellente résistance à l'huile, aux détergents, à la saleté et à de nombreux solvants.

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé	Compatibilité imprimante
<b>B-439: Vinyle</b>							
∞	PTL-8-439	Blanc	12,70	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
∞	PTL-8-439-BL	Bleu	12,70	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
∞	PTL-8-439-YL	Jaune	12,70	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
∞	PTL-8-439-BK	Noir	12,70	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
∞	PTL-8-439-OR	Orange	12,70	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
∞	PTL-8-439-RD	Rouge	12,70	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
∞	PTL-8-439-GN	Vert	12,70	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
∞	PTL-42-439	Blanc	25,40	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
∞	PTL-42-439-BL	Bleu	25,40	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
∞	PTL-42-439-YL	Jaune	25,40	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
∞	PTL-42-439-BK	Noir	25,40	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
∞	PTL-42-439-OR	Orange	25,40	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
∞	PTL-42-439-RD	Rouge	25,40	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
∞	PTL-42-439-GR	Vert	25,40	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
∞	PTL-43-439	Blanc	48,26	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
∞	PTL-43-439-BL	Bleu	48,26	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
∞	PTL-43-439-YL	Jaune	48,26	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
∞	PTL-43-439-BK	Noir	48,26	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
∞	PTL-43-439-OR	Orange	48,26	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
∞	PTL-43-439-RD	Rouge	48,26	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71
∞	PTL-43-439-GR	Vert	48,26	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71




## MARQUAGE DE COMPOSANTS



### ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION DE SÉCURITÉ

- Le ruban inviolable se décompose en petits fragments lorsque l'on tente de le retirer, ce qui fait de toute tentative de retrait une tâche fastidieuse et difficile.



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé	Compatibilité imprimante
<b>B-362: Vinyle métallisé inviolable</b>								
▲	PTL-17-362	Argent	25,40	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-31-362	Argent	38,10	25,40	28,57	250	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-37-362	Argent	48,26	76,20	79,37	100	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-20-362	Argent	50,80	25,40	28,57	100	M61-R6010	BMP61, BMP71
<b>B-7351: Vinyle inviolable</b>								
▲	PTL-17-7351	Blanc	25,40	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-31-7351	Blanc	38,10	25,40	28,57	250	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-37-351	Blanc	48,26	76,20	79,37	100	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-20-7351	Blanc	50,80	25,40	28,57	100	M61-R6010	BMP61, BMP71
<b>B-7546: Polyester antifraude</b>								
▲	PTL-17-7546	Blanc	25,40	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-31-7546	Blanc	38,10	25,40	28,57	250	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-20-7546	Blanc	50,80	25,40	28,57	100	M61-R6010	BMP61, BMP71
<b>B-7576: Polyester métallisé antifraude</b>								
▲	PTL-17-7576	Argent	25,40	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-31-7576	Argent	38,10	25,40	28,57	250	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-37-7576	Argent	48,26	76,20	79,37	100	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-20-7576	Argent	50,80	25,40	28,57	100	M61-R6010	BMP61, BMP71



**i** Pour obtenir un index détaillé des consommables, consultez les pages 33–35.



## MATÉRIAUX IMPRIMABLES PAR TRANSFERT THERMIQUE SELON LE PROCÉDÉ DE FABRICATION DES CARTES ÉLECTRONIQUES



	Composants à pattes		Composants montés en surface (CMS)	Après assemblage
	Face supérieure	Face inférieure	Face supérieure ou inférieure	
B-717, B-718, B-719, B-724, B-727	Oui	Oui	Oui	Oui
B-422, B-423, B-430, B-437, B-459, B-473, B-488	Oui*	Non	Non	Oui

\* En cas de températures extrêmement élevées, il est conseillé de tester ces matériaux.

## MARQUAGE DE CIRCUITS IMPRIMÉS

### ÉTIQUETTES EN POLYESTER

- Différents types de consommables en polyester très résistants pour marquer les relais, solénoïdes, circuits imprimés, composants électroniques autres composants.




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé	Compatibilité imprimante
<b>B-422: Polyester</b>									
▲	PTL-5-422	Blanc	12,70	5,08	-	8,25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-44-422	Blanc	12,70	9,53	-	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-7-422	Blanc	12,70	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-19-422	Blanc	25,40	25,40	-	28,57	250	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-22-422	Blanc	25,40	76,20	-	79,37	100	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-23-422	Blanc	25,40	101,60	-	104,77	100	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-17-422	Blanc	25,40	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-16-422	Blanc	25,40	9,53	-	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-29-422	Blanc	38,10	12,70	-	15,88	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-30-422	Blanc	38,10	19,05	-	22,22	250	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-32-422	Blanc	38,10	38,10	-	41,28	250	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-45-422	Blanc	38,10	9,53	-	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-37-422	Blanc	48,26	76,20	-	79,37	100	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-38-422	Blanc	48,26	101,60	-	104,77	100	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-20-422	Blanc	50,80	25,40	-	28,57	100	M61-R6010	BMP61, BMP71
⊗	PTL-39-422	Blanc	9,53	15,24	15,24	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
<b>B-423: Polyester</b>									
▲	PTL-1-423	Blanc	6,35	6,35	-	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-3-423	Blanc	9,53	9,53	-	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-4-423	Blanc	10,16	10,16	-	13,33	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-5-423	Blanc	12,70	5,08	-	8,25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-6-423	Blanc	12,70	6,99	-	10,16	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-9-423	Blanc	16,51	5,08	-	8,25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
<b>B-430: Polyester</b>									
▲	PTL-71-430	Transparent	8,89	5,08	-	8,25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-7-430	Transparent	12,70	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-6-430	Transparent	12,70	6,99	-	10,16	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-44-430	Transparent	12,70	9,53	-	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
<b>B-437: Polyfluorure de Vinyle</b>									
▲	PTL-10-437	Blanc	19,05	6,35	-	9,52	750	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-15-437	Blanc	25,40	6,99	-	10,16	750	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-29-437	Blanc	38,10	12,70	-	15,87	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
<b>B-459: Polyester</b>									
▲	PTL-29-459	Blanc	38,10	12,70	-	15,88	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-30-459	Blanc	38,10	19,05	-	22,22	250	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-20-459	Blanc	50,80	25,40	-	28,57	100	M61-R6010	BMP61, BMP71
<b>B-473: Polyester à dissipation des charges statiques</b>									
▲	PTL-1-473	Blanc	6,35	6,35	-	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-5-473	Blanc	12,70	5,08	-	8,25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-6-473	Blanc	12,70	6,99	-	10,16	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-9-473	Blanc	16,51	5,08	-	8,25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-10-473	Blanc	19,05	6,35	-	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-16-473	Blanc	25,40	9,53	-	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-17-473	Blanc	25,40	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-28-473	Blanc	38,10	6,35	-	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
<b>B-488: Polyester</b>									
▲	PTL-80-488	Blanc	19,05	22,86	-	26,03	250	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-97-488	Blanc	22,86	22,86	-	26,03	250	M61-R4310	BMP61, BMP71



Pour obtenir un index détaillé des consommables, consultez les pages 33-35.


## MARQUAGE DE CIRCUITS IMPRIMÉS



### ÉTIQUETTES POLYIMIDE

- Différents types de consommables en polyimide très résistants pour les relais, les solénoïdes, les cartes de circuit imprimé et les composants électroniques.

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé	Compatibilité imprimante
<b>B-717: Polyimide</b>								
▲	PTL-1-717	Blanc	6,35	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-3-717	Blanc	9,53	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-9-717	Blanc	16,51	5,08	8,25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-10-717	Blanc	19,05	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-14-717	Blanc	25,40	4,75	7,92	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-25-717	Blanc	31,75	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-27-717	Blanc	38,10	3,18	6,35	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-28-717	Blanc	38,10	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-2-717	Blanc	50,80	6,35	9,52	100	M61-R6010	BMP61, BMP71
<b>B-718: Polyimide</b>								
▲	PTL-1-718	Blanc	6,35	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-3-718	Blanc	9,53	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-4-718	Blanc	10,16	10,16	13,33	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-6-718	Blanc	12,70	6,99	10,16	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-9-718	Blanc	16,51	5,08	8,25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-10-718	Blanc	19,05	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-13-718	Blanc	22,86	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-14-718	Blanc	25,40	4,75	7,92	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-16-718	Blanc	25,40	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-28-718	Blanc	38,10	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
<b>B-719: Polyimide</b>								
▲	PTL-4-719	Blanc	10,16	10,16	13,33	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-6-719	Blanc	12,70	6,99	10,16	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-9-719	Blanc	16,51	5,08	8,25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-10-719	Blanc	19,05	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-13-719	Blanc	22,86	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-16-719	Blanc	25,40	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-17-719	Blanc	25,40	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-28-719	Blanc	38,10	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
<b>B-724: Polyimide</b>								
▲	PTL-1-724	Ambre	6,35	6,35	9,52	750	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-3-724	Ambre	9,53	9,53	12,70	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-4-724	Ambre	10,16	10,16	13,33	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-6-724	Ambre	12,70	6,99	10,16	750	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-9-724	Ambre	16,51	5,08	8,25	750	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-10-724	Ambre	19,05	6,35	9,52	750	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-13-724	Ambre	22,86	6,35	9,52	750	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-16-724	Ambre	25,40	9,53	12,70	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-17-724	Ambre	25,40	12,70	15,87	500	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-25-724	Ambre	31,75	6,35	9,52	750	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-27-724	Ambre	38,10	3,18	6,35	750	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-28-724	Ambre	38,10	6,35	9,52	750	M61-R4310	BMP61, BMP71
▲	PTL-2-724	Ambre	50,80	6,35	9,52	100	M61-R4310	BMP61, BMP71
<b>B-727: Polyimide</b>								
▲	PTL-1-727	Blanc	6,35	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-3-727	Blanc	9,53	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-4-727	Blanc	10,16	10,16	13,33	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-6-727	Blanc	12,70	6,99	10,16	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-9-727	Blanc	16,51	5,08	8,25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-10-727	Blanc	19,05	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-13-727	Blanc	22,86	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-14-727	Blanc	25,40	4,75	7,92	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-16-727	Blanc	25,40	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-28-727	Blanc	38,10	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71
▲	PTL-2-727	Blanc	50,80	6,35	9,52	100	M61-R6010	BMP61, BMP71



**i** Pour obtenir un index détaillé des consommables, consultez les pages 33–35.


















Cette section fournit un aperçu rapide des consommables Brady répertoriés dans ce catalogue, notamment de leurs attributs de base, leurs applications et leur conformité réglementaire, le cas échéant. Pour plus d'informations détaillées sur les attributs et les performances des consommables, veuillez consulter leurs fiches techniques à l'adresse [www.bradyeurope.com/tds](http://www.bradyeurope.com/tds).

Matériau Brady	Matériau	Finition	Couleur	Plage de températures °C Min. Max.		Attributs et performances	Propriétés et applications	Approbations/conformité
B-109	Tag en polyéthylène	Mat	Blanc	-40 °C	49 °C		Étiquette en polyéthylène blanc à la finition mate. Excellente étiquette polyvalente pour l'identification des câbles multiconducteurs, l'inventaire, la réparation des avertissements de sécurité et la production en cours. Bonne résistance aux intempéries et à l'humidité, restant lisible après avoir été exposée aux solvants.	–
B-321	Manchon en polyoléfine thermorétractable	Mat	Blanc	-40 °C	120 °C		Thermorétractable ; excellente résistance à l'huile et aux solvants. Le revêtement récepteur d'encre garantit une lisibilité permanente. Applications nécessitant des marqueurs de manchons, imprimables par ordinateur.	Conforme à la MIL-M-81531 ; MIL-STD-202, Méthode 215J
B-342	Manchon en polyoléfine thermorétractable	Mat	Blanc	-70 °C	130 °C		Manchon thermorétractable avec taux de rétreint de 3:1 pour le marquage de fils, qui s'ajuste parfaitement autour des fils pour les identifier et les protéger. Résistant à l'abrasion et au feu. Egalement disponible en jaune et en noir.	SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Classe 1) ; SAE-AS-81531 ; MIL-STD-202 méthode 215K ; UL224
B-345	Manchon haute température thermorétractable en polyfluorure de vinylidène	Mat	Blanc	-55 °C	225 °C		Manchon thermorétractable avec taux de rétreint de 2:1 pour le marquage de fils, spécialement conçu pour les applications à haute température et faible dégazage. Ces manchons thermorétractables pour le marquage de fils sont fabriqués à partir de PVDF haute température irradié. Egalement disponibles en noir.	Performances de dégazage NASA SP-R-0022A ; SAE-AMS-DTL-23053/18 (Classe 2) ; SAE-AS-81531 ; MIL-STD-202G Méthode 215K
B-362	Vinyle métallisé inviolable	Brillant	Argent	-70 °C	100 °C		Conçues pour se fissurer facilement afin de montrer les signes de manœuvres frauduleuses et éviter le retrait intégral de l'étiquette. Soyez prudent lors du retrait du support car le matériau est fragile.	–
B-390	Insert Rigide		Blanc	-40 °C	100 °C		Conçus pour être imprimés et apposés sur un fil à l'aide des supports de marquage de fils Brady en PVC transparent et extrudé.	Sans Halogène (DIN VDE 0472/ part 815)
B-412	Polypropylène	Mat	Blanc	-40 °C	100 °C		Étiquette en polypropylène blanc à la finition mate. Elle offre une lisibilité optimale et se montre très solide.	–
B-422	Polyester	Brillant	Blanc	-40 °C	100 °C		Conçu pour résister aux solvants. Utilisé pour l'identification de composants, la codification à barres, le suivi des actifs et des stocks.	Conforme à la norme UL ; Homologué CSA
B-422/ B-966B	Polyester	Brillant	Blanc	-40 °C	100 °C		Fournies avec un film de protection fixé sur le support sous l'étiquette permettant à l'étiquette d'être imprimée en premier.	Conforme à la norme UL ; Homologué CSA
B-423	Polyester	Brillant	Blanc	-70 °C	120 °C		Largement utilisé pour l'identification de composants, la codification à barres, le suivi des actifs et des stocks.	Conforme à la norme UL ; Homologué CSA ; Agrément AGA ; Sans halogène (norme DIN VDE 0472/partie 815)
B-424	Papier	Mat	Blanc	-80 °C	50 °C			–
B-424/ B-966B	Papier avec laminage en polyester transparent	Brillant	Blanc				Fournies avec un film de protection fixé sur le support sous l'étiquette permettant à l'étiquette d'être imprimée en premier.	–
B-425	Polypropylène	Mat	Blanc	-70 °C	80 °C		Consommable en polypropylène blanc à la finition mate pour impression par transfert thermique ou inscription. Excellente résistance aux solvants, excellentes performances d'impression ; non recommandé pour une utilisation prolongée en extérieur.	Conforme à la norme UL ; Homologué CSA ; Sans halogène (norme DIN VDE 0472/partie 815)
B-427	Vinyle auto-protégé	Mat	Blanc/ Transparent	-80 °C	60 °C		Consommable auto-protégé imprimable par transfert thermique. Ces étiquettes incluent une zone imprimable dotée d'une « extrémité » transparente qui s'enveloppe autour du marqueur. L'extrémité joue le rôle de film laminé qui protège l'impression. Résistance supérieure à l'abrasion, aux solvants, à l'eau, à l'huile et à la saleté. Egalement disponible en gris, brun, vert, jaune, bleu, rouge, violet, orange	–
B-428	Polyester métallisé	Mat	Argent	-40 °C	120 °C		Polyester métallisé imprimable par transfert thermique avec finition mate. Résiste aux solvants et aux températures variables. Excellent pour les applications sur les plaques signalétiques et de série, offrant une identification de qualité avec un fini à l'apparence métallique.	Conforme à la norme UL ; Homologué CSA ; Sans halogène (norme DIN VDE 0472/partie 815)
B-428/ B-966	Polyester métallisé laminage en polyester transparent	Brillant	Argent	-40 °C	120 °C		Étiquette en polyester métallisé fournie avec un film de protection à appliquer sur l'étiquette une fois imprimée. De cette façon, l'étiquette reste claire et facile à lire, même dans les environnements difficiles. Le film de protection est du polyester transparent (B-966B) qui se prolonge de chaque côté de l'étiquette lorsqu'elle est appliquée.	Conforme à la norme UL ; Homologué CSA ; Agrément AGA ; Sans halogène (norme DIN VDE 0472/partie 815)
B-430	Polyester	Brillant	Transparent	-70 °C	100 °C		Consommable en polyester transparent, à hautes performances, avec finition brillante. Imprimable par transfert thermique.	Conforme à la norme UL ; Homologué CSA
B-432	Polyester	Brillant	Transparent	-40 °C	100 °C			Conforme à la norme UL ; Homologué CSA

# Index principal des consommables

Matériau Brady	Matériau	Finition	Couleur	Plage de températures °C Min. Max.		Attributs et performances	Propriétés et applications	Approbations/conformité
	B-435 Polyester métallisé	Brillant	Argent	-40 °C	90 °C		Le polyester métallisé imprimable résiste à de nombreux solvants et à des températures variables. Idéal pour les applications sur les plaques signalétiques et de série, offrant une identification de qualité avec un fini à l'apparence métallique.	Conforme à la norme UL ; Homologué CSA
	B-437 Polyfluorure de Vinyle	Mat	Blanc	-70 °C	135 °C		Etiquette en polyfluorure de vinyle à la finition mate. Utilisée pour les applications d'identification de fils et de câbles nécessitant des propriétés d'auto-extinction. Ce consommable utilise un adhésif pour les applications à usage intensif et est disponible en format continu ou prédécoupé. Excellente résistance à l'eau, aux huiles et aux autres fluides courants. Egalement disponible en jaune.	MIL-M-87958 Spécification en matière de marquage et d'identification de fils ou de câbles adhésif et sensible à la pression
	B-439 Vinyle		Blanc	-70 °C	40 °C		Consommable en vinyle de couleur pour impression par transfert thermique. Idéal pour les plaques signalétiques, l'identification des produits finis et l'étiquetage à usage général. Egalement disponible en noir, bleu, vert, orange, violet, argenté et jaune.	—
	B-459 Polyester	Mat	Blanc	-40 °C	100 °C		Consommable en polyester blanc imprimable par transfert thermique avec finition mate. Conçu pour les applications telles que la partie supérieure des cartes de circuit imprimé et les plaques signalétiques utilisant des caractères alphanumériques, des codes-barres et des graphiques de haute densité/qualité.	Conforme à la norme UL ; Homologué CSA
	B-473 Polyester à dissipation des charges statiques	Brillant	Blanc	-40 °C	120 °C		Consommable en polyester blanc à la finition brillante pour l'étiquetage post-traitement des cartes de circuit imprimé et des composants électroniques. Valeurs de résistivité en surface comprises dans la plage recommandée pour les matériaux de conditionnement à dissipation électrostatique.	Conforme à la norme UL ; homologué CSA ; possède des valeurs de résistivité en surface comprises dans la plage recommandée pour les matériaux d'emballage à dissipation électrostatique telles que définies par l'ANSI/ESD S541-2008 (entre 10 <sup>4</sup> et 10 <sup>11</sup> ohms)
	B-483 Polyester	Brillant	Blanc	-40 °C	120 °C		Consommable en polyester blanc imprimable par transfert thermique avec une finition brillante et un adhésif puissant spécialement conçu pour les surfaces peintes à la poudre.	Conforme à la norme UL ; Homologué CSA
	B-486 Polyester	Mat	Argent	-40 °C	120 °C		Consommable imprimable par transfert thermique en polyester métallisé, idéal pour l'étiquetage de produits, le suivi de biens et l'identification générale sur des surfaces très rugueuses en intérieur.	Conforme à la norme UL ; Homologué CSA
	B-488 Polyester	Mat	Blanc	-40 °C	160 °C		Consommable en polyester blanc imprimable par transfert thermique, similaire au B-423 mais avec une finition mate. Largement utilisé pour l'identification de composants, la codification à barres, le suivi des actifs et des stocks.	Conforme à la norme UL ; Homologué CSA
	B-489 Polyester	Mat	Blanc	-40 °C	120 °C		Consommable en polyester blanc imprimable par transfert thermique, similaire au B-483, mais avec une finition mate. Adhésif puissant spécialement conçu pour les surfaces peintes à la poudre.	Conforme à la norme UL ; Homologué CSA
	B-498 Tissu vinyle	Semi-brillant	Blanc	-40 °C	80 °C		Etiquette blanche en tissu vinyle avec finition brillante. L'adhésif et la doublure en tissu offrent une excellente résistance à la rupture, se repositionnent et se retirent proprement.	Conforme à la norme UL
	B-499 Tissu nylon	Mat	Blanc	-40 °C	90 °C		Consommable en tissu nylon à la finition mate. L'adhésif favorise l'étiquetage dans des environnements chauds, froids, huileux et sales. Egalement disponible en jaune.	Conforme à la norme UL ; homologué CSA ; sans Halogène (DIN VDE 0472/part 815) ; conforme à la directive RoHS
	B-642 Polyfluorure de Vinyle	Mat	Blanc/Transparent	-70 °C	120 °C		Applications nécessitant une identification autoextinguible. Marquage de câbles, de fils et de flacons de laboratoire par étiquettes auto-protégées. Excellente résistance à l'abrasion et au maculage.	—
	B-717 Polyimide	Brillant	Blanc	-70 °C	300 °C		Consommable en polyimide blanc à finition brillante et adhésif extrêmement durable. Utilisé pour l'étiquetage pré-traitement des cartes de circuit imprimé et des composants électroniques. Conçu pour une utilisation dans le cadre de lavages intensifs et avec les produits chimiques de nettoyage. Valeurs de résistivité en surface comprises dans la plage recommandée pour les matériaux de conditionnement à dissipation électrostatique.	Conforme à la norme UL ; conforme aux exigences de la norme ANSI/ESD S541-2008 (entre 10 <sup>4</sup> et 10 <sup>11</sup> ohms) pour les matériaux de conditionnement à dissipation électrostatique ; conforme aux exigences de performance de la norme MIL-STD-202G, Méthode 215K
	B-718 Polyimide	Brillant	Blanc	-70 °C	300 °C		Consommable en polyimide blanc de faible épaisseur (1 mil), à finition brillante et adhésif extrêmement durable. Utilisé pour l'étiquetage pré-traitement des cartes de circuit imprimé et des composants électroniques. Conçu pour une utilisation dans le cadre de lavages intensifs et avec les produits chimiques de nettoyage. Valeurs de résistivité en surface comprises dans la plage recommandée pour les matériaux de conditionnement à dissipation électrostatique.	Conforme à la norme UL ; conforme aux exigences de la norme ANSI/ESD S541-2008 (entre 10 <sup>4</sup> et 10 <sup>11</sup> ohms) pour les matériaux de conditionnement à dissipation électrostatique ; conforme aux exigences de performance de la norme MIL-STD-202G, Méthode 215K

# Index principal des consommables

Matériau Brady	Matériau	Finition	Couleur	Plage de températures °C Min. Max.		Attributs et performances	Propriétés et applications	Approbations/conformité
	B-719 Polyimide	Mat	Blanc	-70 °C	300 °C		Consommable en polyimide blanc à finition mate et adhésif extrêmement durable. Utilisé pour l'étiquetage pré-traitement des cartes de circuit imprimé et des composants électroniques. Conçu pour une utilisation dans le cadre de lavages intensifs et avec les produits chimiques de nettoyage. Valeurs de résistivité en surface comprises dans la plage recommandée pour les matériaux de conditionnement à dissipation électrostatique.	Conforme à la norme UL ; conforme aux exigences de la norme ANSI/ESD S541-2008 (entre 10 <sup>4</sup> et 10 <sup>11</sup> ohms) pour les matériaux de conditionnement à dissipation électrostatique ; conforme aux exigences de performance de la norme MIL-STD-202G, Méthode 215K
	B-724 Polyimide	Mat	Ambre	-70 °C	330 °C		Consommable en polyimide ambré à finition mate et adhésif extrêmement durable. Utilisé pour l'étiquetage pré-traitement des cartes de circuit imprimé et des composants électroniques. Conçu pour une utilisation dans le cadre de lavages intensifs et avec les produits chimiques de nettoyage.	MIL-STD-202G ; Méthode 215K ; SAE AS81531 Marquage des matériaux isolants électriques
	B-727 Polyimide	Brillant	Blanc	-70 °C	300 °C		Consommable en polyimide blanc à finition brillante et adhésif extrêmement durable. Utilisé pour l'étiquetage pré-traitement des cartes de circuit imprimé et des composants électroniques. Conçu pour une utilisation dans le cadre de lavages intensifs et avec les produits chimiques de nettoyage.	Conforme à la norme UL ; conforme aux exigences de performance de la norme MIL-STD-202G, Notice 12, Méthode 215K ; sans dibutylétain et dioctylétain
	B-7351 Vinyle inviolable	Mat	Blanc	-40 °C	80 °C		Vinyle blanc à la finition mate. Le matériau anti-fraude se fissure, indiquant les signes de manœuvres frauduleuses et évitant ainsi son retrait complet.	–
	B-7546 Polyester antifraude	Brillant	Blanc	-40 °C	100 °C		Consommable en polyester blanc à la finition brillante. Laisse une inscription « VOID » à la surface. L'adhésif ne permet pas le repositionnement afin d'éviter toute réutilisation.	Conforme à la norme UL ; Homologué CSA
	B-7551 Polyester	Mat	Transparent	-20 °C	70 °C			–
	B-7576 Polyester métallisé antifraude	Mat	Argent	-70 °C	100 °C		Consommable en polyester métallisé à la finition mate. Laisse une inscription « VOID » sur la surface lors de son retrait ; le modèle apparaît également en haut de l'étiquette pour éviter qu'elle ne soit réutilisée.	Conforme à la norme UL
	B-7593 Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Brillant	Blanc	-40 °C	100 °C		Étiquettes pour panneaux en relief imprimables par transfert thermique. Conçues pour créer rapidement des plaques de façon simple et économique. Utilisées pour les composants électriques, les armoires électriques, les boutons poussoirs, les panneaux de connexion et bien d'autres applications. Ce consommable peut également être utilisé pour les plaques signalétiques et de série où les caractères alphanumériques nécessitent une qualité supérieure. Également disponible en noir, vert, rouge, argenté et jaune	–
	B-7597 Tag en polyéthylène	Mat	Blanc	-40 °C	100 °C		Étiquette en polyéthylène. Résiste aux déchirures tandis que la couche de finition résiste aux taches et à l'abrasion. Consommable sans halogènes. Également disponible en jaune.	Sans Halogène (DIN VDE 0472/ part 815)
	B-7599 Tag en polyéthylène	Mat	Jaune	-40 °C	50 °C		Étiquette en polyéthylène blanc. Les manchons Rapido™ pour le marquage de fils s'appliquent facilement et rapidement. Il vous suffit de presser les bords du consommable l'un contre l'autre, de faire passer votre fil dans les trous et de tirer le fil pour libérer le marqueur.	–
	B-7641 Manchon en polyoléfine thermorétractable	Mat	Blanc	-70 °C	110 °C		Manchons thermorétractables sans halogènes, avec taux de rétreint de 2:1, pour le marquage de fils. Les manchons pour le marquage de fils possèdent des propriétés de sécurité incendie exceptionnelles, avec de faibles émissions de fumée. Également disponibles en jaune.	Conforme à la norme BS-6853 (1999), catégorie de véhicule 1A ; répond aux exigences de la norme européenne EN-45545-2, spécification 22, 23 et 24, catégorie de véhicule HL3 ; adhérence de l'impression selon la norme SAE-AS5942 ; résistance aux solvants selon la norme SAE-AS81531 ; MIL-STD-202G, Méthode 215K.
	B-7643 Thermoplastique polyéther polyuréthane	Mat	Blanc	-40 °C	90 °C		Étiquette pour faisceaux de câbles et de fils imprimable par transfert thermique et impression matricielle pour les environnements difficiles. Consommable à faible contenu en halogène. Également disponible en noir, orange, rouge et jaune.	Sans Halogène par IEC 61249-2-21 (2003-11), Adhérence : SAE-AS81531-1998, résistant au feu ; MIL-STD-202G
	B-7644 Tag polypropylène avec laminage en polyester transparent	Brillant	Jaune	-70 °C	150 °C		Support laminé pour l'identification de câbles, avec bande de protection de l'étiquette. Le support doit être directement fixé aux câbles et aux fils à l'aide de 2 colliers de serrage.	–
	B-7645 Tag polypropylène avec laminage en polyester transparent	Brillant	Jaune	-70 °C	150 °C		Étiquettes étanches pour l'identification de matériel dans les environnements difficiles, y compris les vannes, les instruments, les moteurs et d'autres composants industriels. Les étiquettes Laminat™ peuvent être fournies avec un anneau de renforcement en acier inoxydable.	–
	B-7696 Tag vinyle	Brillant	Blanc	-40 °C	70 °C		Les inserts imprimables DuraSleeve® de Brady garantissent des légendes durables. La construction rigide du système de marquage de fils DuraSleeve offre des inserts pouvant être facilement insérés dans un support propre. La légende peut être modifiée avant ou après finition. Également disponible en jaune.	UL94V0

## LOGICIEL D'ÉTIQUETAGE LABELMARK™



Le logiciel de création d'étiquettes LabelMark 6 vous permet de créer rapidement les étiquettes dont vous avez besoin. Ce logiciel dispose d'un environnement d'applications permettant d'accéder immédiatement à de nombreuses applications, allant de l'étiquetage de base à l'importation complexe de données. LabelMark 6 peut intégrer des données, des modèles d'étiquettes et des impressions groupées. Choisissez LabelMark 6 Pro pour bénéficier d'une création d'étiquettes encore plus intuitive grâce aux assistants.



- Réutilisez facilement les données importées en définissant le nombre de copies souhaitées !
- Imprimez votre texte à la verticale sur vos bandes continues dans LabelMark.
- Code-barres QR pris en charge.
- Importation précise de données et de numéros de série en quelques clics grâce à la fonction de « contrôle des erreurs ».
- Création de travaux d'impression pour la gestion simultanée de plusieurs imprimantes et projets.

Référence	Code article	Description
LM6PROCD	143511	Logiciel d'étiquetage LabelMark 6 Pro
LM6UPGRCD	143512	Pack de mise à niveau du logiciel d'étiquetage LabelMark 6 de la version Standard à la version Pro
LMO6UPGRCD	143513**	Pack de mise à niveau du logiciel d'étiquetage LabelMark 6 à LabelMark 6 Pro

*\*\* Si vous utilisez déjà une ancienne version de LabelMark (par ex., LabelMark 4 ou 5), vous pouvez facilement mettre à niveau la version de votre logiciel avec le pack de mise à niveau.*

## APPLICATIONS PRINT PARTNER MOBILE ET TEXT LABEL

L'étiqueteuse robuste et portable BMP61 est également disponible en version sans fil, compatible avec le logiciel de création d'étiquettes LabelMark 6 et les applications mobiles Brady. Créez ou envoyez des modèles d'étiquettes sur place depuis un smartphone vers l'étiqueteuse afin de concevoir des étiquettes en toute simplicité et rapidité.

### APPLICATION BRADY TEXT LABELS\*



- Saisissez le numéro de la cartouche d'étiquettes actuellement installée dans votre étiqueteuse BMP™61 ;
- Saisissez votre texte ;
- Lancez l'impression.

### APPLICATION BRADY PRINT PARTNER\*



- Téléchargez un modèle d'étiquette existant depuis votre messagerie électronique ou un système de stockage ;
- Remplissez les champs de données d'étiquette prédéfinis avec votre smartphone ;
- Lancez l'impression.

*\*Version sans fil de l'étiqueteuse BMP™61 requise.*

IMPRIMANTE	
Description	Etiqueteuse BMP61
Composition	L'imprimante est livrée dans une malette rigide comprenant un câble de connexion USB, un guide de démarrage rapide, une batterie, une alimentation secteur, un CD d'installation, un CD produit, une sangle à main, un rouleau PTL-19-423 et ruban M61-R6010.
Applications	Marquage de fils et câbles ; identification générale et industrielle ; identification de biens ; identification de borniers ; identification de Voix & Data ; identification des plaques de signalisation ; identification des panneaux de connexion ; marquage de composants électriques ; marquage de tableaux de commande et de composants ; identification de circuits imprimés et de composants électroniques
Vitesse d'impression (mm/s)	33.8
Mémoire Flash	512 Mo de mémoire FLASH et 512 Mo de RAM
Massicot	Découpe manuelle Entre les étiquettes ou à la fin du travail d'impression
Clavier	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLIQUE
Capacité de couleur	Monochrome
Langues	Bulgare, croate, tchèque, danois, néerlandais, anglais, estonien, finnois, français, allemand, hongrois, italien, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, slovène, espagnol, suédois, turc.
Portabilité	Oui
Poids	1,5
Dim. l x P x L (mm)	107 x 106 x 328
Résistance à la chute	jusqu'à 1,2 mètres
Température de fonctionnement	5°C-40°C
Plage d'humidité de fonctionnement	10%- 90% (sans condensation)
Plage de température de stockage	-30° à 60° C
Plage d'humidité de stockage	10%-90% (sans condensation)
Garantie	2 ans

CONSOMMABLES PRIS EN CHARGE	
Matériaux supportés	Plus de 600 matériaux standard : bandes continues, étiquettes prédécoupées et grands conditionnement, étiquettes et bandes personnalisées
Médias	Encre et consommable séparés, aussi grand conditionnement
Etiquettes continues vs. étiquettes prédécoupées	Bande Continue & Etiquettes Prédécoupées
Etiquettes personnalisées	Oui
Smart Cell	Oui
Largeur max. de l'étiquette (mm)	50,80
Largeur min. de l'étiquette (mm)	6,4
Hauteur min. de l'étiquette (mm)	5,99
Largeur max. du liner (mm)	57
Largeur min. du liner (mm)	20,62
Nb d'étiquettes max. par jour	750 étiquettes par jour

ALIMENTATION	
Mise hors tension auto	Oui
Type de batterie	Batterie NiMH rechargeable
Alimentation	Secteur

ECRAN	
Ecran	Ecran tactile LCD en couleur avec rétro-éclairage et indicateurs à l'écran
Résolution de l'écran	320 x 240 px

POLICES/GRAPHIQUES/SYMBOLOGIES	
Nb de lignes max.	25
Tailles de texte (pt)	4 to 174pt + autosizing
Polices incorporées	Brady Alpine, Brady Fixed Width
Symboles incorporés	450 symboles inclus
Capacité du code à barres	Oui
Code à barres	Code 39 et 128, autres via logiciel

FONCTIONS D'IMPRESSION	
Fonctions d'impression	Prévisualisation de l'impression, sérialisation, date/heure, longueur fixe, impression miroir, impression verticale, rotation, inversion, format automatique, copies multiples, bannières (paysage et portrait), encadrement, justification du texte (horizontale et verticale), fonction de liste, téléchargement de graphiques
Sérialisation	Multiples et liées
Modes d'impression	Etiquettes à enrouler pour fils et câbles, bornier, panneau de connexion, étiquettes drapeaux, disjoncteur
Résolution d'impression	300 dpi

LOGICIELS ET CONNECTIVITE	
Options de connectivité	USB 2.0, USB Flash Drive, WIFI en option (installé en usine)
Compatibilité logiciel	LabelMark 6.X, applications Brady Mobile

MISE EN CONFORMITE	
Approbations/conformité	UL ; cUL ; CE ; RoHS ; EAC



## IMPRIMANTES



Référence	Code article	Description
BMP61-AZERTY-EU-W	146231	Etiqueteuse BMP61 avec clavier AZERTY — Alimentation secteur UE — 220 V — Wi-Fi
BMP61-QWERTY-EU-W	146227	Etiqueteuse BMP61 avec clavier QWERTY — Alimentation secteur UE — 220 V — Wi-Fi
BMP61-QWERTY-UK-W	196454	Etiqueteuse BMP61 avec clavier QWERTY — Alimentation secteur UK — 240 V — Wi-Fi
BMP61-W	146226	Etiqueteuse BMP61 avec clavier QWERTY — Alimentation secteur US — 120 V — Wi-Fi
BMP61-QWERTZ-EU-W	146224	Etiqueteuse BMP61 avec clavier QWERTZ — Alimentation secteur UE — 220 V — Wi-Fi
BMP61-CYRILLIC-W	196467	Etiqueteuse BMP61 avec clavier CYRILLIC — Alimentation secteur UE — 220 V — Wi-Fi
BMP61-AZERTY-EU-W+LM	196477	Etiqueteuse BMP61 avec clavier AZERTY & logiciel LabelMark - Alimentation secteur UE - 220 V - Wi-Fi
BMP61-QWERTY-EU-W+LM	196475	Etiqueteuse BMP61 avec clavier QWERTY & logiciel LabelMark - Alimentation secteur UE - 220 V - Wi-Fi
BMP61-QWERTY-UK-W+LM	196479	Etiqueteuse BMP61 avec clavier QWERTY & logiciel LabelMark - Alimentation secteur UK - 240 V
BMP61-QWERTY-US-W+LM	196473	Etiqueteuse BMP61 avec clavier QWERTY & logiciel LabelMark - Alimentation secteur US - 120 V - Wi-Fi
BMP61-QWERTZ-EU-W+LM	196481	Etiqueteuse BMP61 avec clavier QWERTZ & logiciel LabelMark - Alimentation secteur UE - 220 V - Wi-Fi
BMP61-CYRILLIC-W+LM	196483	Etiqueteuse BMP61 avec clavier CYRILLIC & logiciel LabelMark - Alimentation secteur UE - 220 V - Wi-Fi
BMP61-AZERTY-EU	148638	Etiqueteuse BMP61 avec clavier AZERTY — Alimentation secteur UE — 220 V
BMP61-QWERTY-EU	146230	Etiqueteuse BMP61 avec clavier QWERTY — Alimentation secteur UE — 220 V
BMP61-QWERTY-UK	196453	Etiqueteuse BMP61 avec clavier QWERTY — Alimentation secteur UK — 240 V
BMP61	146229	Etiqueteuse BMP61 avec clavier QWERTY — Alimentation secteur US — 120 V
BMP61-QWERTZ-EU	148637	Etiqueteuse BMP61 avec clavier QWERTZ — Alimentation secteur UE — 220 V
BMP61-CYRILLIC	146223	Etiqueteuse BMP61 avec clavier CYRILLIC — Alimentation secteur UE — 220 V
BMP61-AZERTY-EU+LM	196476	Etiqueteuse BMP61 avec clavier AZERTY & logiciel LabelMark - Alimentation secteur UE - 220 V
BMP61-QWERTY-EU+LM	196474	Etiqueteuse BMP61 avec clavier QWERTY & logiciel LabelMark - Alimentation secteur UE - 220 V
BMP61-QWERTY-UK+LM	196478	Etiqueteuse BMP61 avec clavier QWERTY & logiciel LabelMark - Alimentation secteur UK - 240 V
BMP61-QWERTY-US+LM	196472	Etiqueteuse BMP61 avec clavier QWERTY & logiciel LabelMark - Alimentation secteur US - 120 V
BMP61-QWERTZ-EU+LM	196480	Etiqueteuse BMP61 avec clavier QWERTZ & logiciel LabelMark - Alimentation secteur UE - 220 V
BMP61-CYRILLIC+LM	196482	Etiqueteuse BMP61 avec clavier CYRILLIC & logiciel LabelMark - Alimentation secteur UE - 220 V

## KITS D'IMPRIMANTE

Ces kits d'imprimante BMP61 ont été créés pour tous les professionnels des secteurs électrique et télécom/datacom. Proposés à des prix attractifs, ces kits d'imprimante portable incluent une mallette rigide pratique comprenant une imprimante, des consommables, une batterie et des accessoires.

Référence	Code article	Description
BMP61-AZERTY-EU-EL*	196455	Kit électrique - étiqueteuse BMP61 avec Wi-Fi et clavier AZERTY — Alimentation secteur UE 220 V
BMP61-CYRILLIC-EL*	196465	Kit électrique - étiqueteuse BMP61 avec Wi-Fi et clavier CYRILLIC — Alimentation secteur UE 220 V
BMP61-QWERTY-EU-EL*	196457	Kit électrique - étiqueteuse BMP61 avec Wi-Fi et clavier QWERTY — Alimentation secteur UE 220 V
BMP61-QWERTY-UK-EL*	196459	Kit électrique - étiqueteuse BMP61 avec Wi-Fi et clavier QWERTY — Alimentation secteur UK 240 V
BMP61-QWERTY-US-EL*	196463	Kit électrique - étiqueteuse BMP61 avec Wi-Fi et clavier QWERTY — Alimentation secteur US 120 V
BMP61-QWERTZ-EU-EL*	196461	Kit électrique - étiqueteuse BMP61 avec Wi-Fi et clavier QWERTZ — Alimentation secteur UE 220 V
BMP61-AZERTY-EU-DA**	196456	Kit télécom et datacom - étiqueteuse BMP61 avec Wi-Fi et clavier AZERTY — Alimentation secteur UE 220 V
BMP61-CYRILLIC-DA**	196466	Kit télécom et datacom - étiqueteuse BMP61 avec Wi-Fi et clavier CYRILLIC — Alimentation secteur UE 220 V
BMP61-QWERTY-EU-DA**	196458	Kit télécom et datacom - étiqueteuse BMP61 avec Wi-Fi et clavier QWERTY — Alimentation secteur UE 220 V
BMP61-QWERTY-UK-DA**	196460	Kit télécom et datacom - étiqueteuse BMP61 avec Wi-Fi et clavier QWERTY — Alimentation secteur UK 240 V
BMP61-QWERTY-US-DA**	196464	Kit télécom et datacom - étiqueteuse BMP61 avec Wi-Fi et clavier QWERTY — Alimentation secteur US 120 V
BMP61-QWERTZ-EU-DA**	196462	Kit télécom et datacom - étiqueteuse BMP61 avec Wi-Fi et clavier QWERTZ — Alimentation secteur UE 220 V

\*Cette imprimante est livrée avec une mallette rigide contenant un câble USB, un guide de démarrage rapide, une batterie, un adaptateur secteur, un CD de pilotes, le CD du produit, une dragonne, un aimant, le CD du logiciel LabelMark Standard, un rouleau d'étiquettes PTL-19-423, PTL-21-427, PTL-31-499, PSPT-187-1-YL et un ruban encreur M61-R-4310 et M61-R6010.

\*\*Cette imprimante est livrée avec une mallette rigide contenant un câble USB, un guide de démarrage rapide, une batterie, un adaptateur secteur, un CD de pilotes, le CD du produit, une dragonne, le CD du logiciel LabelMark Standard, un rouleau d'étiquettes PTL-19-423, PTL-31-427, PTL-8-422, PTL-12-109 et un ruban encreur M61-R-4310 et M61-R6010.

## ACCESSOIRES



Aimant



Sangle



Code article	Description
710612	Adaptateur secteur — Europe, 220 V
710613	Adaptateur secteur — Royaume-Uni, 240 V
114883	Adaptateur secteur — USA, 120 V
146221	Aimant pour BMP61
133255	Batterie NiMH rechargeable
103788	Câble USB
018556	Kit de nettoyage
146220	Mallette rigide pour BMP61
146233	Sangle pour BMP61

## UNE GARANTIE DE 2 ANS SUR TOUTES LES IMPRIMANTES PORTABLES BRADY

Brady propose une garantie de 2 ans sur chaque étiqueteuse portable Brady. Totalement gratuite, cette garantie constructeur souligne l'engagement de Brady en matière de qualité et de fiabilité de travail.

**SCANNEZ CE CODE QR POUR ACCÉDER  
À TOUTES LES INFORMATIONS SUR LA  
GARANTIE BRADY.**



## ET SI VOUS SOUHAITEZ UNE ASSISTANCE PLUS COMPLÈTE ?

Brady propose les contrats de service Assist Base, Assist Field et Assist Custom, qui incluent une assistance prioritaire pendant 1, 3 ou 5 ans, garantissant un support continu et une fiabilité optimale de l'imprimante, même dans les environnements de travail exigeants. Ces contrats offrent de nombreuses prestations supplémentaires au titre de notre garantie standard de 2 ans :

des pièces détachées, une solution fournie dans un délai de 2 jours ouvrés, une maintenance préventive annuelle gratuite, les frais de transport et de réparation, l'accès prioritaire au service technique ou même la venue d'un spécialiste dans vos locaux.

**Bénéficiez de toutes ces assurances supplémentaires pour le prix d'une réparation forfaitaire !**

## NOTRE SERVICE DE FORMATION ET D'INSTALLATION

- **Brady Setup Base** : installation sans souci de votre imprimante et de votre logiciel Brady par partage d'écran.
- Nous vous aidons à créer vos premières étiquettes.
- **Brady Setup Field** : installation sans souci de votre imprimante et de votre logiciel Brady par un spécialiste Brady dans vos locaux.
- Nous vous aidons à créer vos premières étiquettes.
- **Brady Training Half/Whole day** : formation pratique par un spécialiste Brady dans vos locaux.



**Pour plus d'informations, veuillez nous contacter.**

# Brady Corporation

Notre mission : identifier et protéger personnes, produits et lieux.



## PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

Fondée en 1914 à Eau Claire, dans le Wisconsin, aux États-Unis, W.H. Brady Co. est rebaptisée Brady Corporation en 1998 et commence à exporter ses produits en 1947. Elle est cotée au Nasdaq depuis 1984 et à la Bourse de New York depuis 1999, sous le symbole BRC. Le siège social mondial de Brady Corporation se trouve aujourd'hui à Milwaukee, Wisconsin.

## BRADY FABRIQUE ET COMMERCIALISE UNE LARGE GAMME DE PRODUITS

- Des produits pour l'identification, la sécurité tels que la signalétique, ainsi que des imprimantes et logiciels qui les produisent
- Des produits de repérage de câble, notamment les outils et matériaux d'étiquetage pour le marquage des câbles/fils électriques ou de télécommunications
- Des produits d'identification hautes performances, comprenant étiquettes et signalisations restant lisibles et adhésives dans les conditions les plus hostiles
- Des produits pour identifier des personnes pour qu'elles se trouvent au bon endroit, au bon moment, afin d'augmenter la sécurité

## QUELQUES CHIFFRES

- 6500 employés dans le monde
- Implantation dans 29 pays
- Un réseau de distribution dans plus de 100 pays avec plus de 4 400 partenaires



### BRADY Afrique

361 Olympic Duel,  
Northlands Business Park  
Newmarket Road  
Randburg  
Tél: +27 11 704 3295  
Fax: +27 86 501 7775

### BRADY Allemagne

Brady-Straße 1  
63329 Egelsbach  
Tél. +49 (0) 6103 7598 660  
Fax +49 (0) 6103 7598 670

### BRADY Benelux

Industriepark C/3  
Lindestraat 20  
9240 Zele, Belgique  
Tél. +32 (0) 52 45 78 11  
Fax +32 (0) 52 45 78 12

### BRADY Danemark

Svendborgvej 39D  
5260 Odense S  
Tél. +45 66 14 44 00  
Fax +45 66 14 44 50

### BRADY Espagne & Portugal

Av. Ventisquero de la condesa 13,  
local 17 y 18  
28035 Madrid, Espagne  
Tél. +34 900 902 993  
Fax +34 900 902 994

### BRADY Europe Centrale & Orientale

Na Pántoch 18  
831 06 Bratislava, Slovaquie  
Tél. +421 2 3300 4800  
Fax +421 2 3300 4801

### BRADY France

Parc EUROFIT  
45, avenue de l'Europe  
59436 Roncq Cedex

Tél. +33 (0) 3 20 01 08 70  
Fax +33 (0) 3 20 01 08 76

### BRADY Hongrie

Puskás Tivadar u. 4.  
2040 Budaörs  
Tél. +36 23 500 275  
Fax +36 23 500 276

### BRADY Italie

Via Degli Abeti 44  
20064 Gorgonzola (MI)  
Tél: +39 02 26 00 00 22  
Fax: +39 02 25 75 351

### BRADY Moyen-Orient

PO BOX 18015  
Jebel Ali, Dubai, UAE  
Tél. +971 4881 2524  
Fax +971 4881 3183

### BRADY Norvège

Kjeller Vest 2  
2007 Kjeller  
Tél. +47 70 13 40 00  
Fax +47 70 13 40 01

### BRADY Roumanie

World Trade Center  
Piata Montreal, nr 10  
Intrarea F, Etajul 1, Birou 1.16,  
Sector 1,  
Bucharest, 011469  
Tél: +40 21 202 3032  
Fax: +40 21 202 3100

### BRADY Royaume-Uni & Irlande

Wildmere Industrial Estate  
Banbury, Oxon - OX16 3JU,  
Royaume-Uni  
Tél. +44 (0) 1295 228 288  
Fax +44 (0) 1295 228 219

### BRADY Russie

Turgenevskaya Square  
building 2, office 402

101000 Moscow

Tél: +7 495 225 93 62

### BRADY Suède

Norgegatan 2  
164 32 Kista  
Tél. +46 (0) 8 590 057 30  
Fax +46 (0) 8 590 818 68

### BRADY Turquie

Konaklar Mah. Selvili Sokak  
C13 Blok No.8 Kat:3 Daire:5  
34330 4.Levent-Besiktas  
Istanbul  
Tel. +90 212 264 02 20 / 264 02 21  
Fax +90 212 270 83 19

### BRADY DANS LE MONDE

Amérique Latine .....	1-414-540-5560
Australie .....	612-8717-6300
Brésil .....	55-11-3686-4720
Canada .....	1-800-263-6179
Chine (Beijing) .....	86-10-6788-7799
Chine (Shanghai) .....	86-21-6886-3666
Chine (Wuxi) .....	86-510-528-2222
Corée .....	82-31-451-6600
Etats Unis .....	1-800-537-8791
Hong Kong .....	852-2359-3149
Japon .....	81-45-461-3600
Malaisie .....	60-4-646-2700
Mexique .....	525-399-6963
Nouvelle-Zélande .....	61-2-8717-2200
Philippines .....	63-2-658-2077
Singapour .....	65-6477-7261
Taiwan .....	886-3-327-7788
Thaïlande .....	66-2-793-9200

Votre partenaire

