

> Disponible en courses **26, 32, 38 & 44.**  
(Nous consulter)




# C130 -26 -32 -38 NEO



## PRESSE HYDRAULIQUE DE SERTISSAGE MANUELLE

**SERTISSAGE HEXAGONAL**  
**6 > 400 mm<sup>2</sup>**  
*(selon le type d'outil)*

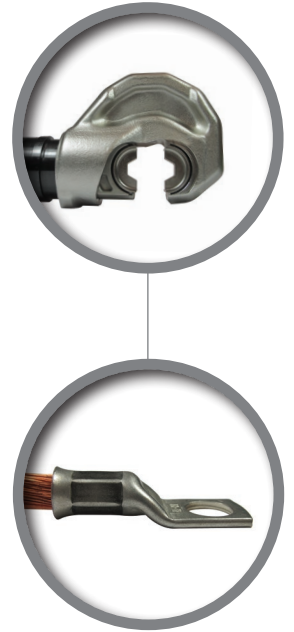

> Force, course et capacités identiques à l'outil **XC130-xx**  
et aux outils sur batterie **BPE130 & BPP130x.**



**SYSTÈME HYDRAULIQUE À 2 VITESSES**  
Réduisant le nombre de coups  
de pompes.




**SERTISSAGE DE LIGNES AÉRIENNES**  
Outil particulièrement adapté pour  
cette application.



**ÉQUIPÉE D'UNE BUTÉE MÉCANIQUE**  
Blocage du piston en fin de course.

COURSE	26 mm	32 mm	38 mm
FORCE	130 kN	130 kN	130 kN
DIMENSIONS (mm)	565 x 70 x 160	575 x 70 x 160	590 x 70 x 160
POIDS	5,270 kg	5,630 kg	5,740 kg

APPLICATIONS	SECTIONS (-26)	SECTIONS (-32)	SECTIONS (-38)
Cosses et manchons cuivre – NFC 20-130	6 > 300 mm <sup>2</sup>	6 > 400 mm <sup>2</sup>	6 > 400 mm <sup>2</sup>
Manchons nus ou préisolés cuivre/alu. – EDF	E54 > E235	E54 > E280	E54 > E280
Cosses et manchons cuivre/alu. – DIN 48083	KZ6 > KZ28	KZ6 > KZ32	KZ6 > KZ38
Connecteurs en "C"	C10 > C70	C10 > C70	C10 > C70
Mise au rond	50 > 300 mm <sup>2</sup>	50 > 300 mm <sup>2</sup>	50 > 300 mm <sup>2</sup>
Cosses et manchons cuivre – NFC 20-130	10 > 240 mm <sup>2</sup>	10 > 240 mm <sup>2</sup>	10 > 240 mm <sup>2</sup>



Jeu de matrices  
**6 > 400 mm<sup>2</sup>**



**MATRICES**  
Voir **PAGES 87 – 97.**

> Jeux de matrices interchangeables communs  
aux outils **C130-XX, XC130-XX, BPE130 & BPP130X.**



<b>DIMENSIONS (mm)</b>	680 x 160 x 430
<b>POIDS</b>	3,600 kg

> Emplacement pour 24 jeux de matrices.  
> Livré vide.